

Odvzdušňovací zátky

s vnitřním závitem, zástěrkou a hladinovou měrkou, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

- Krytka: polomatný černý povrch se symbolem „plnění“.
- Závitový konektor s černou zástěrkou.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

PLOCHÁ MĚRKA

Z fosfátované oceli.

Na vyžádání a pro dostatečné množství lze měрку dodat v různých délkách, nebo lze měрку opatřit ryskami MAX-MIN pro označení výšky hladiny.

VZDUCHOVÝ FILTR

Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ .

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100 °C


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Odvzdušňovací zátky SFF+a jsou opatřeny vnitřním závitem a zpravidla se používají u nádrží vyrobených rotačním tvářením plastu. Dodávají se v kompletním provedení se zástěrkou, která zabraňuje ztrátám oleje, a jsou obzvláště vhodné pro použití u nádrží, v nichž je olej prudce promícháván a mohl by být rozstříkáván proti odvzdušňovací zátce.


TECHNICKÁ DATA

Hodnoty rychlosti proudění vzduchu lze určovat z grafu na základě vypočítaného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádře.

Schéma proudění

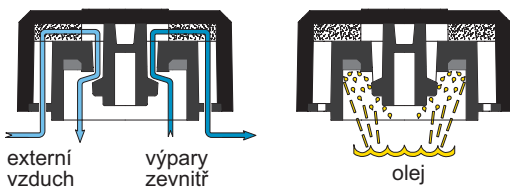

ELESA Original design

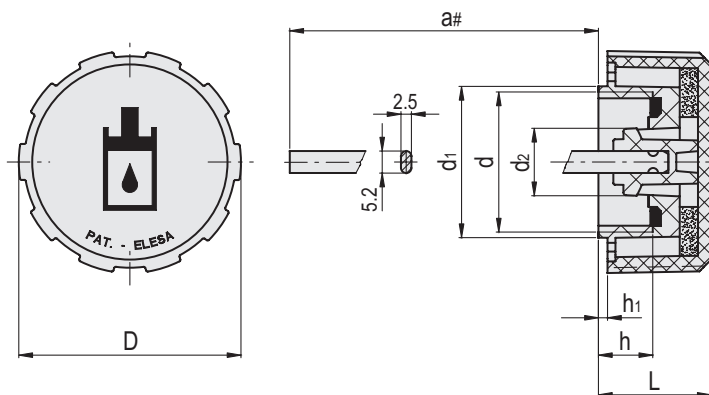

Kód	Označení	D	d	a#	L	d1	d2	h	h1	△
53803	SFF.40-3/4+F+a	42	G 3/4	186	21.5	30	13	10.5	1.7	45