

Odvzdušňovací zátky

pro montáž na pryžové trubky, technopolymer

KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.

MONTÁŽ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch. Vybavené elastickým spojovacím systémem.

VZDUCHOVÝ FILTR

Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ .

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.




VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto odvzdušňovací zátky řady SFN-RT jsou vybaveny elastickým spojovacím systémem, který umožňuje jejich použití s pryžovými trubkami (viz obr. 1). Odvzdušňovací zátku je třeba zasunout v celém rozsahu její délky do příslušné trubky.

V případě pryžových trubek s velmi velkým rozsahem tolerancí oproti jmenovitému průměru lze k zajištění těsného spojení použít trubkovou sponu. Montáž na pryžové trubky o průměru 1" (SFN-RT.40) nebo průměru 2" (SFN-RT.70).

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádře.

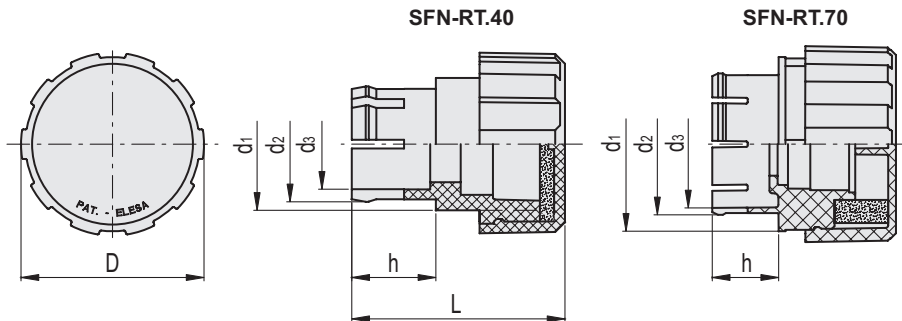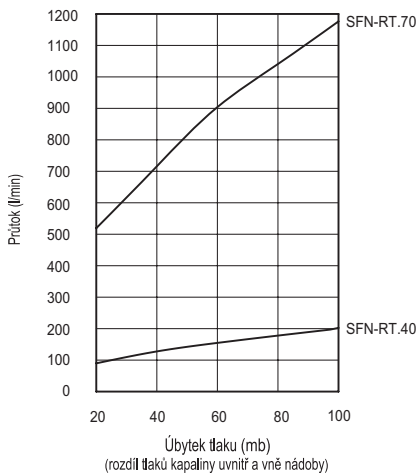

Kód	Označení	D	L	d ₁	d ₂	d ₃	h	Δp
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78

ELESA Original design