

Odvzdušňovací zátky

se zástěrkou a pojistným řetízkiem, technopolymer

KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva oranžová RAL 2004, polomatný povrch, symbol "OIL".

ZÁVITOVÁ SPOJKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.

ELASTICKÝ KROUŽEK

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

POJISTNÉ LANKO

Pojistné lanko a připojovací koncovky z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.

Kroužek z nerezové oceli NERINOX.

Koncovku je možné připevnit samořezným šroubem $\varnothing$ 4,8 mm UNI EN ISO 7050 nebo šroubem M5 se zapuštěnou hlavou UNI EN ISO 10642.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Podložka ze syntetické pryže NBR.

ZÁSTĚRKA

Technopolymer.

STANDARDNÍ PŘÍPOJENÍ

- **SFP-LP**: bez vzduchového filtru (černá ochrana proti cákancům).
- **SFP+F-FIL-LP**: se vzduchovým filtrem „tech-fil“ z pozinkovaného ocelového drátu (oranžová ochrana proti cákancům).
- **SFP+F-FOAM-LP**: se vzduchovým filtrem z polyuretanové pěny „tech-foam“ (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ (šedá ochrana proti cákancům).

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

60°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě uzávěru.

Elastický kroužek usazený ve speciální drážce krytky se může volně otáčet.

Elastický kroužek s řetízkiem spojuje spirálový kroužek.

Odvzdušňovací zátka SFP-LP se dodávají se zástěrkou (původní konstrukce Elesa), která zabráňuje ztrátám oleje. Jsou zvláště vhodné v případech, kdy olej intenzivně proudí a mohl by vystříkavat proti zátce.

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro každý typ zátka určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádoby.



SPECIÁLNÍ PŘÍPOJENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Řetízek v různých délkách.
- Uzávěr s pojistným lankem CV-T (viz. strana -) polyetylen a nerezová ocel.
- Uzávěr s pojistným lankem z nerezové oceli GN 111 (viz. strana -), GN 111.2 (viz. strana -), GN 111.4 (viz. strana -), GN 111.8 (viz. strana -).



ELESA Original design

Schéma proudění

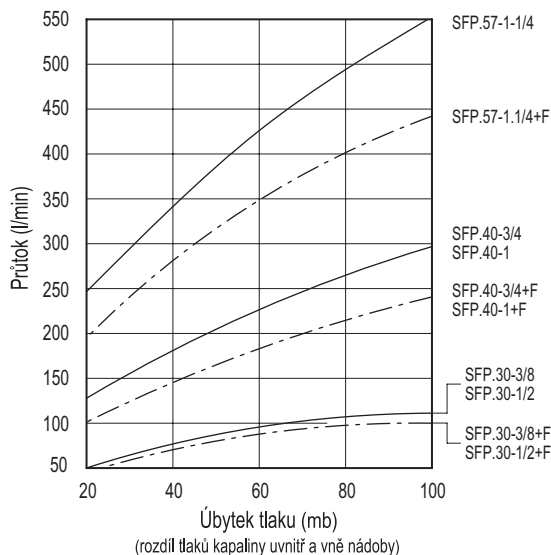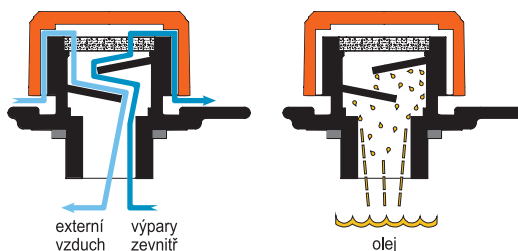

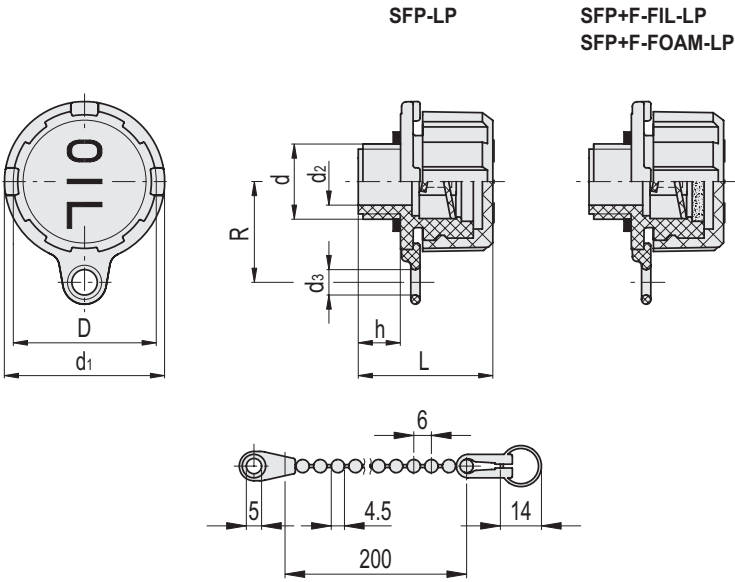

SFP-LP

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52701	SFP.30-3/8-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52711	SFP.30-1/2-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52731	SFP.40-3/4-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52741	SFP.40-1-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52761	SFP.57-1.1/4-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	56

SFP+F-FIL-LP

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52702	SFP.30-3/8+F-FIL-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	21
52712	SFP.30-1/2+F-FIL-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	22
52732	SFP.40-3/4+F-FIL-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	39
52742	SFP.40-1+F-FIL-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	41
52762	SFP.57-1.1/4+F-FIL-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	65

SFP+F-FOAM-LP

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52703	SFP.30-3/8+F-FOAM-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52713	SFP.30-1/2+F-FOAM-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52733	SFP.40-3/4+F-FOAM-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52743	SFP.40-1+F-FOAM-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52763	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	57

