

Odvzdušňovací zátka

se zástěrkou a elastickým kroužkem, technopolymer

KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva oranžová RAL 2004, polomatný povrch, symbol "OIL".

ZÁVITOVÁ SPOJKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.

ELASTICKÝ KROUŽEK

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Podložka ze syntetické pryže NBR.

ZÁSTĚRKA

Technopolymer.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **SFP-RC**: bez vzduchového filtru (černá ochrana proti cákancům).
- **SFP+F-FIL-RC**: se vzduchovým filtrem „tech-fil“ z pozinkovaného ocelového drátu (oranžová ochrana proti cákancům).
- **SFP+F-FOAM-RC**: se vzduchovým filtrem z polyuretanové pěny „tech-foam“ (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ (šedá ochrana proti cákancům).

ELESA Original design

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

60°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě uzávěru.

Elastický kroužek usazený ve speciální drážce krytky se může volně otáčet.

Odvzdušňovací zátka SFP-RC se dodává se zástěrkou (původní konstrukce ELESA), která zabráňuje ztrátě oleje. Jsou zvláště vhodné v případech, kdy olej intenzivně proudí a mohl by vystřikovat proti zátce.

TECHNICKÁ DATA



Rychlost proudění vzduchu lze pro každý typ zátky určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádrže.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- CT-S: kuličkové řetězy z technopolymeru a nerezové oceli.
- GN 111: kuličkové řetězy z nerezové oceli a mosazi.
- CV-T: pojistná lanka z polyethylenu a nerezové oceli.
- GN 111.2: pojistná lanka z nerezové oceli.
- GN 111.4: spirálová pojistná lanka z polyuretanu a nerezové oceli.
- GN 111.8: Pojistná lanka z nerezové oceli AISI 316.



Schéma proudění

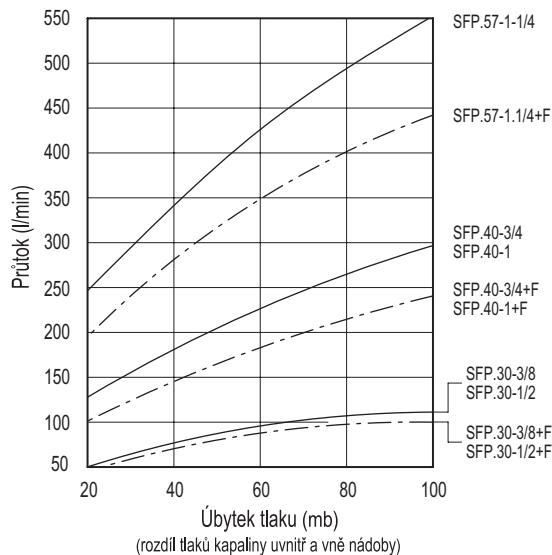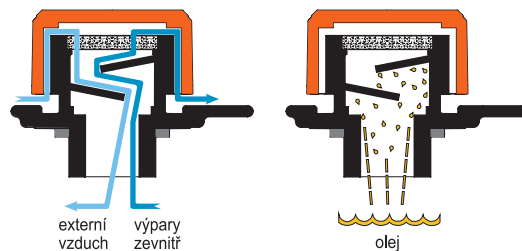

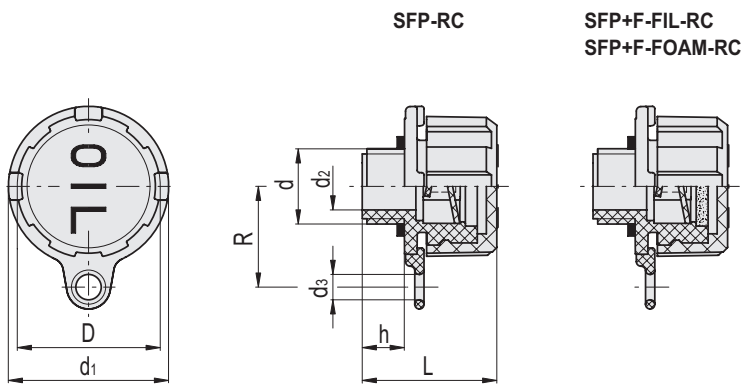

SFP-RC

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52705	SFP.30-3/8-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52715	SFP.30-1/2-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52735	SFP.40-3/4-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52745	SFP.40-1-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52765	SFP.57-1.1/4-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	49

SFP+F-FIL-RC

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52706	SFP.30-3/8+F-FIL-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	14
52716	SFP.30-1/2+F-FIL-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	15
52736	SFP.40-3/4+F-FIL-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	32
52746	SFP.40-1+F-FIL-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	34
52766	SFP.57-1.1/4+F-FIL-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	58

SFP+F-FOAM-RC

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52707	SFP.30-3/8+F-FOAM-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52717	SFP.30-1/2+F-FOAM-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52737	SFP.40-3/4+F-FOAM-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52747	SFP.40-1+F-FOAM-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52767	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	50

