

Odvzdušňovací zátky

pro montáž na pryžové trubky, se zástěrkou, technopolymer

KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.

MONTÁŽ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.
Vybavené elastickým spojovacím systémem.

ZÁSTĚRKA

Technopolymer.

VZDUCHOVÝ FILTR

Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ .

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto odvzdušňovací zátky řady SFP-RT jsou vybaveny elastickým spojovacím systémem, který umožňuje jejich použití s pryžovými trubkami (viz obr. 1).

Odvzdušňovací zátka je třeba zasunout v celém rozsahu její délky do příslušné trubky.

V případě pryžových trubek s velmi velkým rozsahem tolerancí oproti jmenovitému průměru lze k zajištění těsného spojení použít trubkovou sponu.

Odvzdušňovací zátka SFP-RT se dodává v kompletním rozsahu se zástěrkou (ELESA original design), která zabraňuje ztrátám oleje, a jsou obzvláště vhodné pro použití v nádržích, kde olej intenzivně proudí a mohl by být rozstříkáván proti zátce. Montáž na pryžové trubky o průměru 1" (SFP-RT.40) nebo průměru 2" (SFP-RT.70).

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádrže.



ELESA Original design



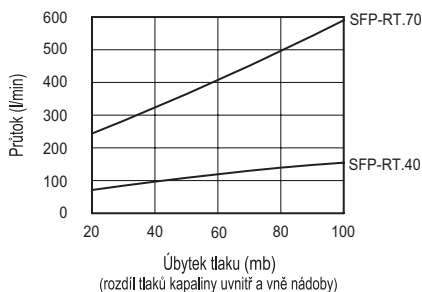




Schéma proudění

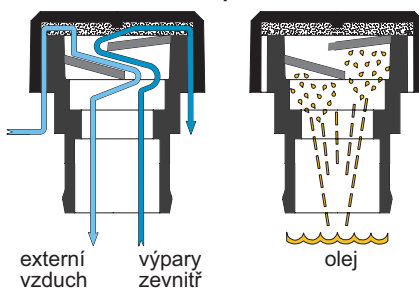


obr. 1



SFP-RT.40



SFP-RT.70



Kód	Označení	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
56685	SFP-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30	26.5	21	19	24
54885	SFP-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	83