

Odvzdušňovací zátky

s ventilem a zástěrkou, pro vysoký tlak, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA):
Víčko: barva oranžová RAL 2004, polomatný povrch, s grafickým symbolem „Ventil“.
Závitové pouzdro se zástěrkou: černé, polomatný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Podložka ze syntetické pryže NBR.

PŘETLAKOVÝ VENTIL

Syntetická pryž NBR
Pružina z nerezové oceli, nastaveno přibližně na 0,350 bar nebo 0,700 bar.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100° C.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **SFV-AP-350MB**: ventil se otevře, když tlak překročí 0,35 bar (nastaveno na 350 mb).
- **SFV-AP-700MB**: ventil se otevře, když tlak překročí 0,700 bar (nastaveno na 700 mb).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Odvzdušňovací zátky s ventilem SFV-AP jsou vhodné pro všechny tyto aplikace (převodovky, variátory nebo kompresory), kde vnitřní tlak vzduchu nesmí překročit určitou hodnotu (350 nebo 700 mb). V těchto případech bezpečnostní ventil zátky umožní vytlačení přebytečného vzduchu z nádrže a tím se dosáhne uvnitř nádrže hodnoty tlaku, na který je ventil nastavený.

Ventil (uzavřený při normálních tlakových podmínkách) zabraňuje vnikání prachu a unikání oleje.

Odvzdušňovací zátky SFV-AP jsou vyrobeny se speciální vnitřní geometrií, která zastavuje únik kapaliny, a to i v nejkritičtějších případech silných projekcí kapaliny.

TECHNICKÁ DATA


Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádrže.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ



- Krytka v černé barvě.
- Verze s plochou měrkou.




ELESA Original design



Olej

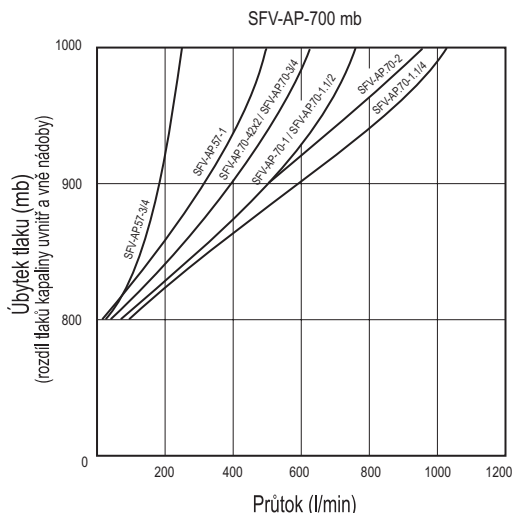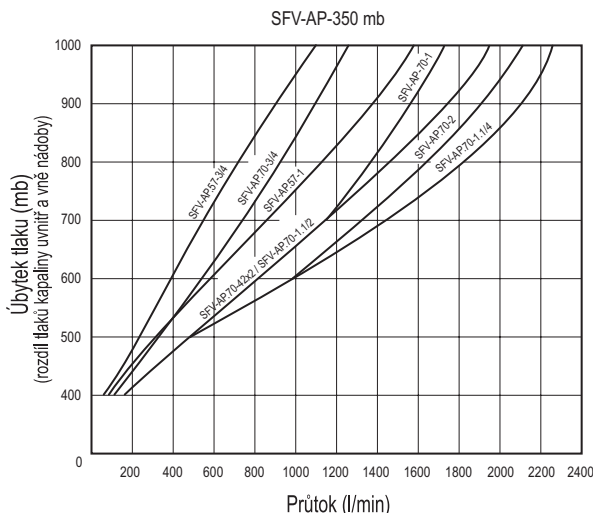

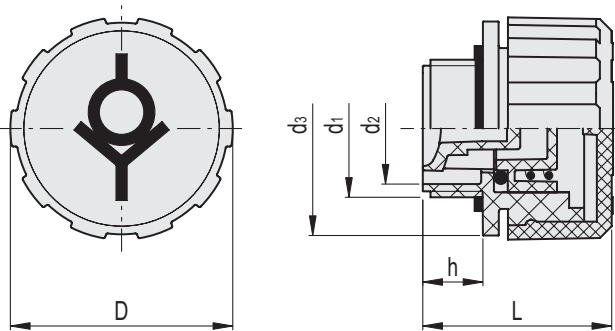

SFV-AP-350MB

Kód	Označení	D	L	d1	d2	d3	h	⚖
54571	SFV-AP.57-G3/4-350MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89
54573	SFV-AP.57-G1-350MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90
54575	SFV-AP.70-M42x2-350MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	93.5
54577	SFV-AP.70-G3/4-350MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89
54579	SFV-AP.70-G1-350MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90
54581	SFV-AP.70-G1.1/4-350MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	95.5
54583	SFV-AP.70-G1.1/2-350MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	93.5
54585	SFV-AP.70-G2-350MB	70	59	G 2	51	68.5	17	99.5

SFV-AP-700MB

Kód	Označení	D	L	d1	d2	d3	h	⚖
54572	SFV-AP.57-G3/4-700MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89.5
54574	SFV-AP.57-G1-700MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90.5
54576	SFV-AP.70-M42x2-700MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	94
54578	SFV-AP.70-G3/4-700MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89.5
54580	SFV-AP.70-G1-700MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90.5
54582	SFV-AP.70-G1.1/4-700MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	96
54584	SFV-AP.70-G1.1/2-700MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	94
54586	SFV-AP.70-G2-700MB	70	59	G 2	51	68.5	17	100

