

Odvzdušňovací zátky

dvojitý ventil, s bajonetem a plochou měrkou hladiny, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

- Víčko: barva oranžová RAL 2004, polomatný povrch, s grafickým symbolem „Ventil“.
- Závitový díl: barva černá, polomatný povrch.
- Bajonetový uzávěr z pozinkované oceli.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

PŘETLAKOVÝ VENTIL

Technopolymer s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou z nerezové oceli.

Nastavený přibližně na 0.350 barů.

SACÍ VENTIL

Technopolymer s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou z nerezové oceli.

Nastavený přibližně na 0.030 barů.

KRUHOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR

Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ.

PLOCHÁ MĚRKA

Fosfátovaná ocel. Na vyžádání lze měрку dodat v různých délkách, nebo lze měрку opatřit ryskami MAX-MIN pro označení výšky hladiny.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

VLASTNOSTI

Použití odvzdušňovacích zátek SFW-BA+a vytváří tlakovou vzduchovou komoru přímo nad hladinou oleje při nastavených mezních podmínkách. Za těchto podmínek nedojde k žádné deformaci nádoby. Zátka přináší následující výhody:

- redukuje objem nasávaného vzduchu a udržuje olej a filtr v čistém stavu;
- zlepšuje funkci sacího čerpadla za běžných provozních podmínek a redukuje tvorbu kavitace;
- zabraňuje úniku kapaliny pokud je nádoba součástí mobilní jednotky;
- omezuje tvorbu pěny v kapalině.




ELESA Original design

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádře.



SPECIÁLNÍ PŘÍKONENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Krytka v černé barvě.
- Přetlakový ventil nastavený na 0,700 bar.

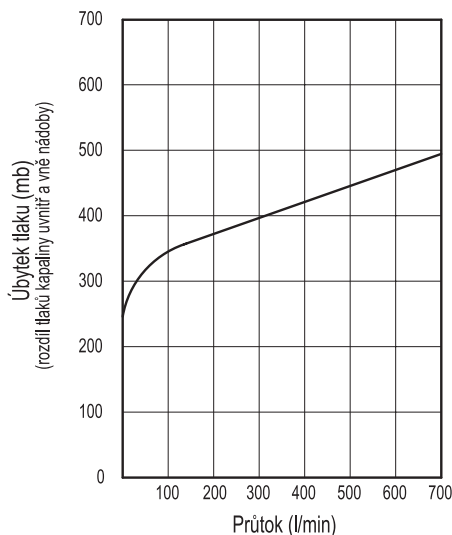



Odvzdušňovací zátka SFW v hydraulickém okruhu

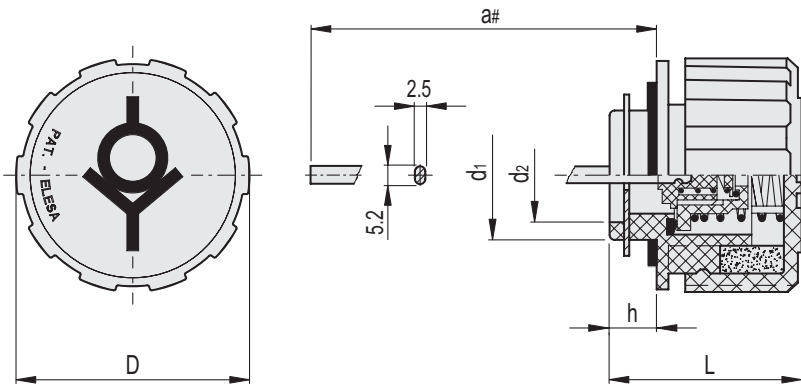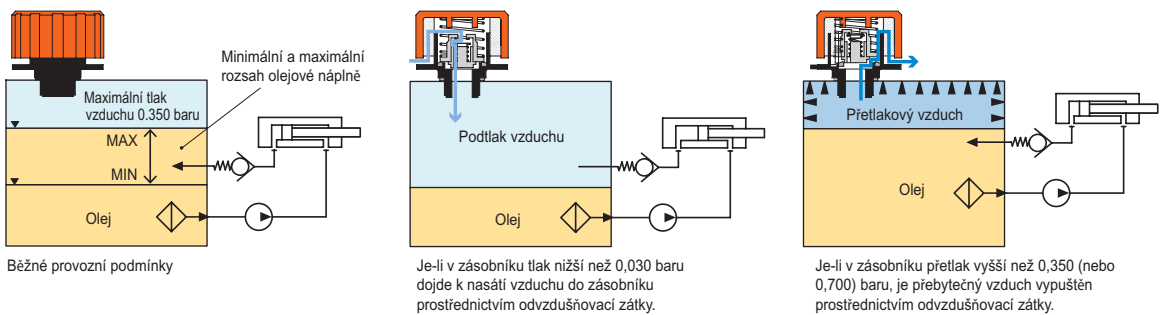

Kód	Označení	D	a#	L	d1	d2	h	△
54943	SFW.70-BA+F+a-350 mb	70	195	56	39	30	14	124