

Odvzdušňovací zátky

s dvojitým ventilem a zajištěním proti otevření,
Technopolymer

MATERIÁL

Víčko: Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch. Grafický symbol "Dvojitý ventil".
Závitový díl: technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá, matný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

PŘETLAKOVÝ VENTIL

Technopolymer s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou z nerezové oceli.
Nastavený přibližně na 0,350 barů (na vyžádání lze nastavit na 0,700 barů).

SACÍ VENTIL

Těsnící disk z technopolymeru s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou z nerezové oceli.
Nastavený přibližně na 0,030 barů.

KRUHOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR

Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ.

SKLOPNÝ KLÍČ

CWL – tělo z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva červená, se zasouvacím klíčovým profilem z nerezové oceli.
Díky klíči není nutné používat omezovač krouticího momentu, jelikož umožňuje nastavit otevírací a zavírací moment.
K dostání také se samostatně prodáváním příslušenstvím.

ČTVERCOVÝ KLÍČ

CWQ – tento klíč z pozinkované oceli umožňuje vyvíjet velmi vysoký krouticí moment, který díky omezovači krouticího momentu zabrání vyšroubování rukou.
K dostání také se samostatně prodáváním příslušenstvím.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

POJISTNÉ ZAŘÍZENÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU VYŠROUBOVÁNÍ „VANDAL-PROOF“ (ELESA PATENT)

Pojistné zařízení brání neoprávněnému vyšroubování zátky pomocí omezovače krouticího momentu.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- SFW-VP: se sklopným klíčem CWL.
- SFW-VP-CH: se čtvercovým klíčem CWQ.

POUŽITÍ

Odvzdušňovací zátky SFW-VP jsou vhodné do zemědělských strojů, techniky na zemní práce a obecně do strojů, které mohou být ponechány bez dozoru.

VLASTNOSTI

Použití odvzdušňovacích zátek SFW-VP s dvojitým ventilem vytváří tlakovou vzduchovou komoru přímo nad hladinou oleje při nastavených mezních podmínkách. Za těchto podmínek nedojde k žádné deformaci nádoby. Zátka přináší stejné výhody jako u odvzdušňovacích zátek SFW.).

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádoby.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Zátky s plochou měrkou z fosfátované oceli.



ELESA Original design

FUNKCE POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU VYŠROUBOVÁNÍ „VANDAL-PROOF“


- Zastroubování zátky.

Šroubujte zátku po směru ručiček, dokud omezovač krouticího momentu necvakne. K dosažení optimálního utažení doporučujeme pokračovat v utahování s vloženým klíčem: otáčejte krytem zátky po směru ručiček, dokud nenarazíte na jedno z dvou míst odporu. Pouze v těchto dvou polohách je možné klíč plně zasunout, aby se kryt zajistil.



Po vyjmutí klíče není možné zátku vyšroubovat, což brání neoprávněné manipulaci (pojistné zařízení proti neoprávněnému vyšroubování).

- Vyšroubování zátky.

Otáčejte víčkem zátky ve směru hodinových ručiček, až dojdete k jednomu z dvou bodů odporu. Pouze v jedné z těchto dvou poloh se může do zátky úplně vložit klíč, který spojuje víčko se závitovým dílem, a pak se může zátka vyšroubovat.

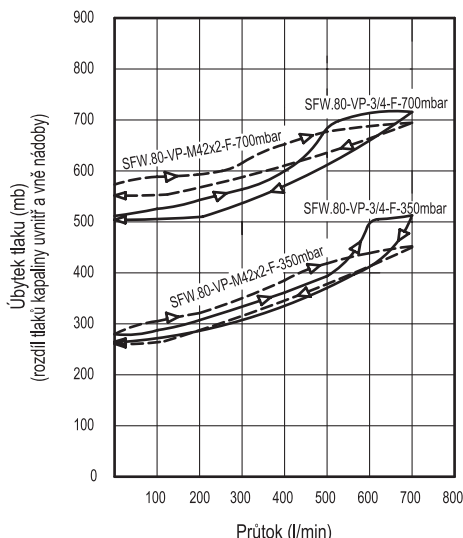


Odvzdušňovací zátka SFW-VP v hydraulickém okruhu

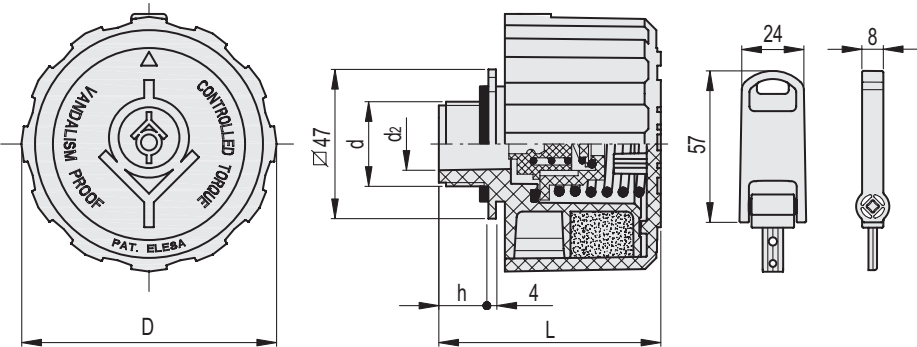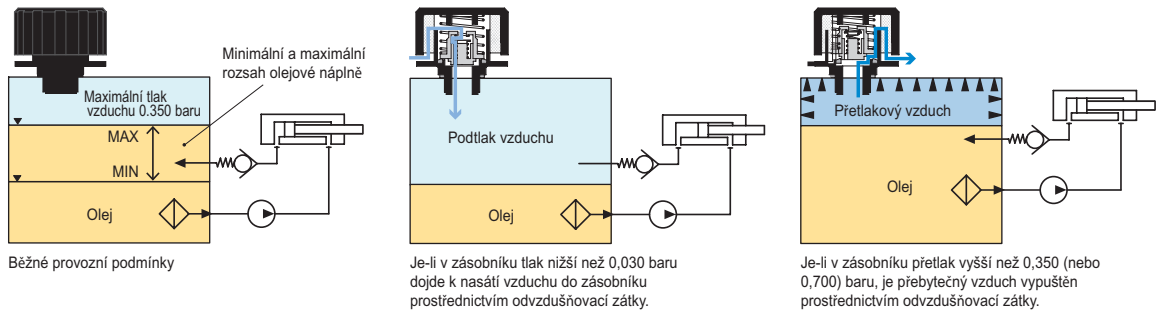

SFW-VP

Kód	Označení	d	D	L	d ₂	h	Δ
54961	SFW.80-VP-3/4-F-350mb	G 3/4	80	68	16	15	147
54967	SFW.80-VP-M42x2-F-350mb	M42x2	80	74	32	21	151

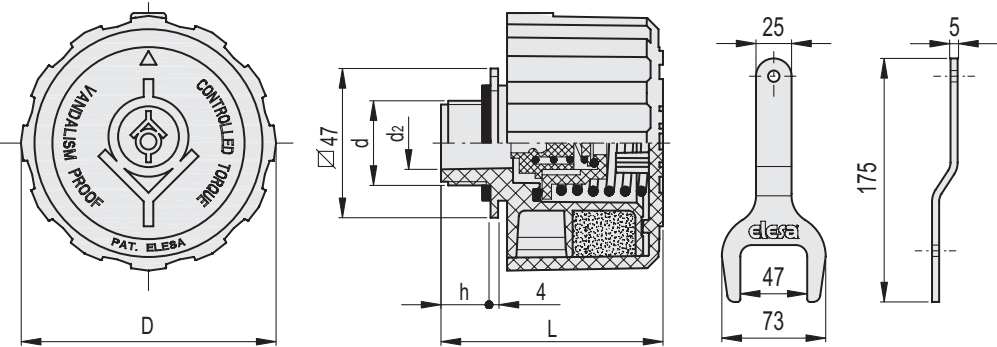

SFW-VP-CH

Kód	Označení	d	D	L	d ₂	h	Δ
54962	SFW.80-VP-CH 3/4-F-350mb	G 3/4	80	68	16	15	322
54968	SFW.80-VP-CH M42x2-F-350mb	M42x2	80	74	32	21	326