

Odvzdušňovací zátky

s bajonetovou sestavenou, ocel

MATERIÁL

- Víčko: ocelový plech s pochromovaným povrchem.
- Příruba: pozinkovaný ocelový plech.
- Bajonet a příruba s bajonetem: pozinkovaný ocelový plech.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Tři těsnicí kroužky ze syntetického kaučuku NBR.

KRUHOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR

Pěna „tech-foam“ 10 μ nebo 40 μ .

PRŮŽINA NASTAVENÍ FILTRU

Pozinkovaná ocel.

FILTRAČNÍ KOŠ

Elektricky galvanizovaná ocel nebo technopolymer na bázi polypropylenu (PP), černá barva.

POJISTNÝ ŘETÍZEK (JEN PRO SMN.80-BA)

Mosaz

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **SMN-BA-F10-FRB+CM**: filtrace vzduchu 10 μ , ocelový koš.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM**: filtrace vzduchu 40 μ , ocelový koš.
- **SMN-BA-F10-FRB+C**: filtrace vzduchu 10 μ , koš z technopolymeru.
- **SMN-BA-F40-FRB+C**: filtrace vzduchu 40 μ , koš z technopolymeru.

MONTÁŽ

- SMN.46: pomocí tří šroubů M5x12 z leštěné pozinkované oceli s hlavou a drážkou pro šroubovák (jsou součástí dodávky).
- SMN.80: pomocí šesti šroubů M5x12 z leštěné pozinkované oceli s hlavou a drážkou pro šroubovák (jsou součástí dodávky).

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

TECHNICKÁ DATA




Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádrže. Testy byly provedeny bez filtračního koše.




Šablony pro vrtání otvorů

SMN.46

SMN.80

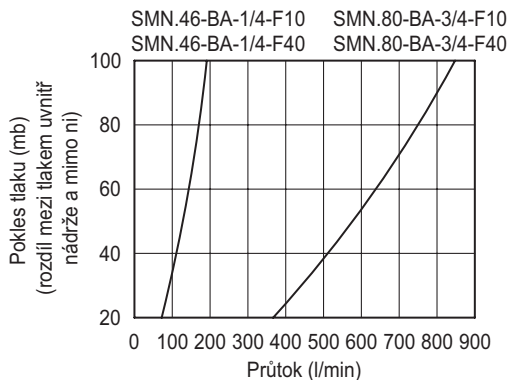

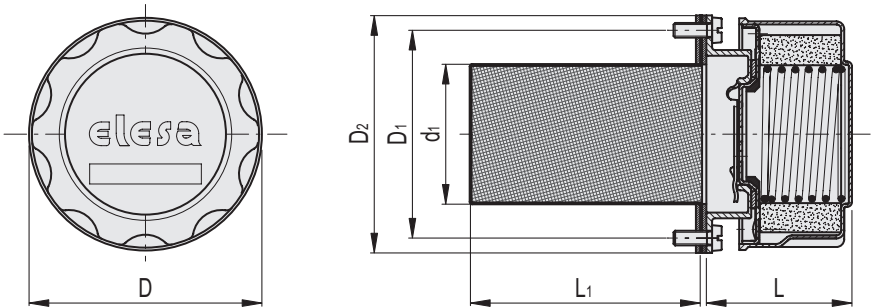

SMN-BA-F10-FRB+CM

Kód	Označení	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F40-FRB+CM

Kód	Označení	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F10-FRB+C

Kód	Označení	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

SMN-BA-F40-FRB+C

Kód	Označení	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

