

Odvzdušňovací zátky

závitový konektor, ocel

MATERIÁL

- Víčko: ocelový plech s pochromovaným povrchem.
- Příruba: pozinkovaný ocelový plech.
- Závitový díl: pozinkovaná ocel.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Podložka ze syntetické pryže NBR.

KRUHOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR

Pěna „tech-foam“ 10 μ nebo 40 μ .

PRUŽINA NASTAVENÍ FILTRU

Pozinkovaná ocel.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



- **SMN-F10**: filtrace vzduchu 10 μ .
- **SMN-F40**: filtrace vzduchu 40 μ .

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvzdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádrže.

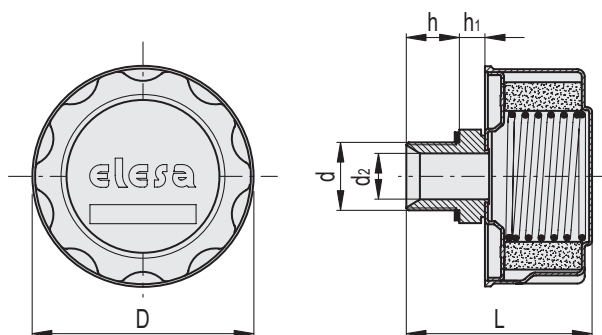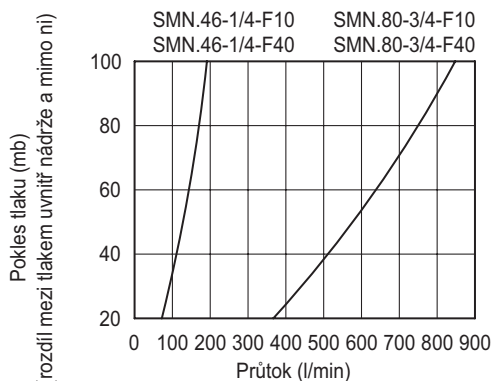

SMN-F10

Kód	Označení	D	d	L	d2	h	h1	Δp
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

Kód	Označení	D	d	L	d2	h	h1	Δp
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265