

Odvzdušňovací zátka

s dvojitým ventilem a vnějším závitem, Ocel

MATERIÁL

- Víčko: ocelový plech s pochromovaným povrchem.
- Příruba: pozinkovaný ocelový plech.
- Závitový díl: pozinkovaná ocel.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Podložka ze syntetické pryže NBR.

PŘETLAKOVÝ VENTIL

Technopolymer s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou z nerezové oceli.

Nastavený přibližně na 0,350 barů (na vyžádání lze nastavit na 0,700 barů).

SACÍ VENTIL

Těsnící disk z technopolymeru s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou z nerezové oceli.

Nastavený přibližně na 0,030 barů.

KRUHOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR

Pěna „tech-foam“ 10 μ nebo 40 μ.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- **SMW-F10**: filtrace vzduchu 10 μ.
- **SMW-F40**: filtrace vzduchu 40 μ.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Odvzdušňovací zátka tlaková SMW, s dvojitým ventilem vytváří tlakovou vzduchovou komoru přímo nad hladinou oleje při nastavených mezních podmínkách. Za těchto podmínek nedojde k žádné deformaci nádoby.

Výhody:



- redukuje objem nasávaného vzduchu a udržuje olej a filtr v čistém stavu
- zlepšuje funkci sacího čerpadla za běžných provozních podmínek a redukuje tvorbu kavitace
- zabráňuje úniku kapaliny pokud je nádoba součástí mobilní jednotky;
- omezuje tvorbu pěny v kapalině.

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro různá provedení odvězdušňovacích zátek určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádoby.

SPECIÁLNÍ PŘÍKON NA VYŽÁDÁNÍ

S měrkou hladiny kapaliny.

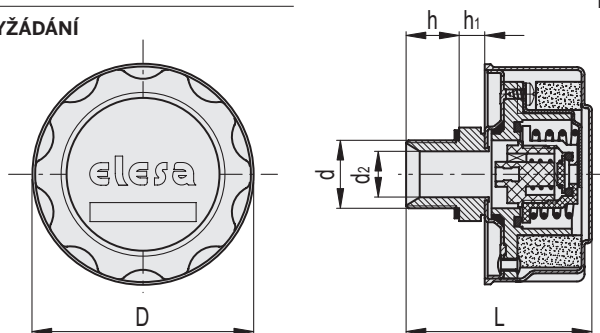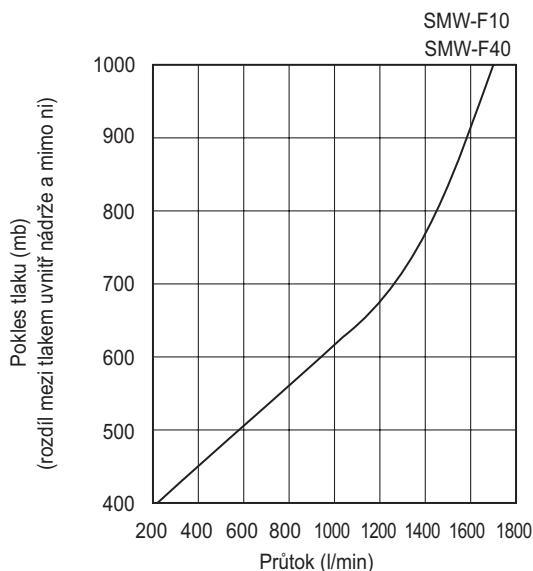

SMW-F10

Kód	Označení	D	d	L	d2	h	h1	⚖
156982	SMW.80-3/4-F10-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	340

SMW-F40

Kód	Označení	D	d	L	d2	h	h1	⚖
156983	SMW.80-3/4-F40-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	341