

Ramena držáků vedení

Technopolymer, pro lineární polohování

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Šroub s okem s podložkou z nerezové oceli AISI 304.

- **SPF.V:** s ručním upínacím kolečkem z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, barva černá, matný povrch. Vložka z poniklované mosazi se závitovým otvorem a šestihrannou koncovkou pro utažení klíčem.

- **SPF.D:** bez ručního kolečka, s upínací maticí z nerezové oceli AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Ramena držáků vedení SPF, jsou zvláště vhodná tam, kde je požadováno pouze lineární polohování.

Možnost volby svislé nebo vodorovné polohy šroubu s okem usnadňuje v případě potřeby montáž.



Maximální utahovací moment šroubů při montáži jsou 39 Nm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

DSG: distanční vložka pro držák bočního vodička, z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, černá barva, matná povrchová úprava.

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Připevněte rameno držáku vedení (Obr. 1).
- Nasadte podložku na šroub s okem a našroubujte buď ruční kolečko nebo matici (Obr. 2).
- Vložte oko do základny ramene, a to buď ve vodorovné nebo svislé poloze (Obr. 3).
- Vložte čep držáku vedení do otvoru pro upnutí, nastavte lineární polohu a pak utáhněte (Obr. 4).

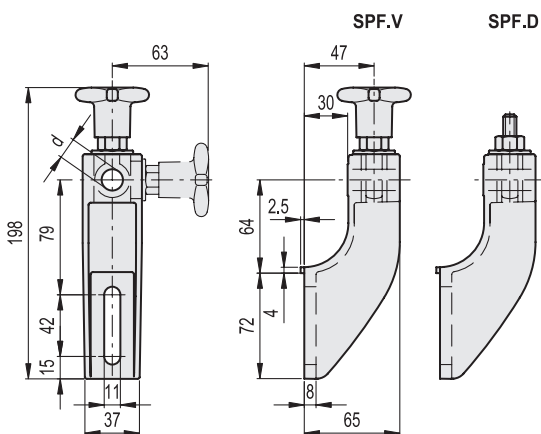

SPF.V

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d Čep	△
419652	SPF.V-12	12	195
419654	SPF.V-14	14	190
419656	SPF.V-16	16	185

SPF.D

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d Čep	△
419653	SPF.D-12	12	175
419655	SPF.D-14	14	170
419657	SPF.D-16	16	165