

Středně dlouhá ramena držáků vedení

Technopolymer, pro lineární polohování

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

UPÍNACÍ RUČNÍ KOLO

Technopolymer vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

ŠROUB S OKEM A PODLOŽKA

Nerezová ocel AISI 304.

POUZDRO

Šestihranný z poniklované mosazi pro utahování pomocí klíče, otvor se závitem.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Ramena držáků vedení SPF jsou zvláště vhodná tam, kde je požadováno pouze lineární polohování.



Možnost volby svislé nebo vodorovné polohy šroubu s okem usnadňuje v případě potřeby montáž. Maximální utahovací moment šroubů při montáži je 39 Nm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

DSG: distanční vložka pro držák bočního vodička, z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, černá barva, matná povrchová úprava.

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Připevněte rameno držáku vedení (Obr. 1).
- Nasadte podložku na šroub s okem a našroubujte buď ruční kolečko nebo matici (Obr. 2).
- Vložte oko do základny ramene, a to buď ve vodorovné nebo svislé poloze (Obr. 3).
- Vložte čep držáku vedení do otvoru pro upnutí, nastavte lineární polohu a pak utáhněte (Obr. 4).

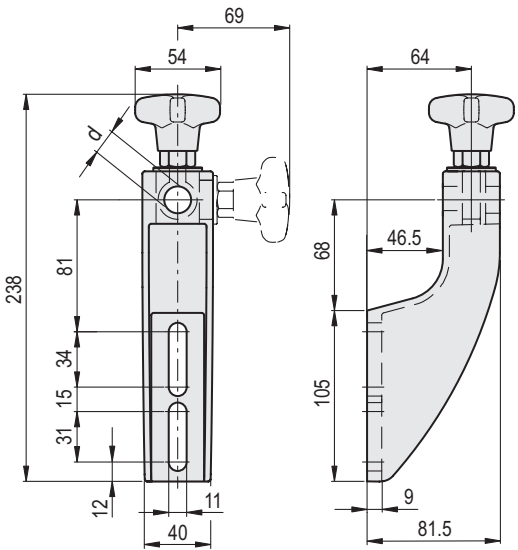

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	
419711	SPFM.V-12	12	246
419712	SPFM.V-14	14	246
419713	SPFM.V-16	16	246