

## Krátká ramena držáků vedení

Technopolymer, pro lineární polohování

### HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

### UPÍNACÍ RUČNÍ KOLO

Technopolymer vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

### ŠROUB S OKEM A PODLOŽKA

Nerezová ocel AISI 304.

### POUZDRO

Šestihranný z poniklované mosazi pro utahování pomocí klíče, otvor se závitem.

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Ramena držáků vedení SPF, jsou zvláště vhodná tam, kde je požadováno pouze lineární polohování.



Možnost volby svislé nebo vodorovné poloha šroubu s okem usnadňuje v případě potřeby montáž. Maximální utahovací moment šroubů při montáži je 39 Nm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYZÁDÁNÍ

DSG: distanční vložka pro držák bočního vodičá, z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, černá barva, matná povrchová úprava.

### MONTÁŽNÍ POKYNY

- Připevněte rameno držáku vedení (Obr. 1).
- Nasadte podložku na šroub s okem a našroubujte buď ruční kolečko nebo matici (Obr. 2).
- Vložte oko do základny ramene, a to buď ve vodorovné nebo svislé poloze (Obr. 3).
- Vložte čep držáku vedení do otvoru pro upnutí, nastavte lineární polohu a pak utáhněte (Obr. 4).

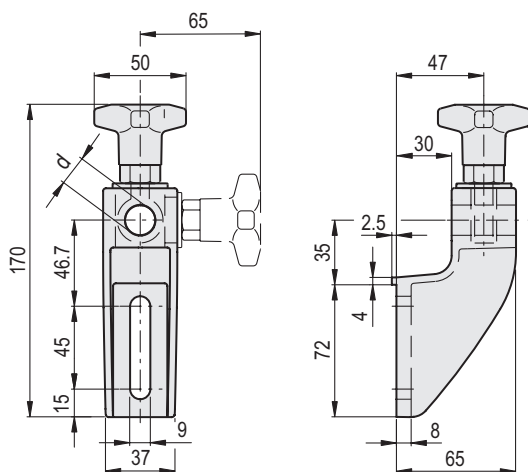

STAINLESS STEEL

| Kód    | Označení  | d  | 179 |
|--------|-----------|----|-----|
| 419701 | SPFS.V-12 | 12 | 179 |
| 419702 | SPFS.V-14 | 14 | 179 |
| 419703 | SPFS.V-16 | 16 | 179 |