

Ramena držáků vedení

Technopolymer, pro lineární a úhlové polohování

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

VODÍCÍ VÁLEC

Technopolymer vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Šroub s okem s maticí a podložkou z nerezové oceli AISI 304.

- **SPR-A**: s osazením
- **SPR-B**: bez osazení

VLASTNOSTI A POUŽITÍ



Ramena držáků vedení SPR, jsou zvláště vhodná tam, kde je požadováno lineární a úhlové polohování. Maximální utahovací moment šroubů při montáži jsou 39 Nm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

DSG: distanční vložka pro držák bočního vodička, z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, černá barva, matná povrchová úprava.

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Připevněte rameno držáku vedení (Obr. 1).
- Vložte šroub s okem do základny ramene a přišroubujte pomocí matice a podložky (Obr. 2).
- Namontujte vodící válec na oko (Obr. 3).
- Vložte čep držáku vedení do otvoru vodícího válce. Nastavte jeho lineární a úhlovou polohu a pak utáhněte matici (Obr. 4).

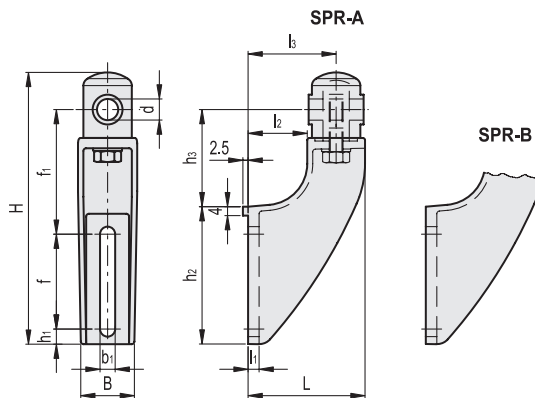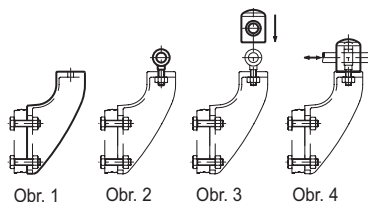

SPR-A

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d Čep	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	156

SPR-B

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d Čep	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	202
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	223
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194