

Ramena držáků vedení

Technopolymer, pro lineární a úhlové polohování

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

VODÍCÍ VÁLEC

Technopolymer vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Šroub s okem z nerezové oceli AISI 304.
Ruční upínací kolečko z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, barva černá, matný povrch. Vložka z poniklované mosazi se závitovým otvorem a šestihrannou koncovkou pro utažení klíčem.
Matice, šroub a podložka (pro upevnění vodícího válce) z nerezové oceli AISI 304.

- **SPR.V-A**: s osazením.
- **SPR.V-B**: bez osazení.

VLASTNOSTI

Ramena držáků vedení SPR.V jsou zvláště vhodná tam, kde je zapotřebí provádět ve dvou různých okamžicích úhlové a lineární polohování. Hlavně když se musí nastavovat vzdálenost (lineární poloha) mezi vedeními částěmi, než je nutné úhlové polohování. Maximální utahovací moment šroubů při montáži jsou 39 Nm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ



DSG: distanční vložka pro držák bočního vodítka, z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, černá barva, matná povrchová úprava.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Vodící válec z nerezové oceli AISI 304.

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Připevněte rameno držáku vedení (Obr. 1).
- Namontujte vodící válec na základnu ramene pomocí šroubu, matice a podložky (Obr. 2).
- Nasaďte podložku na šroub s okem a našroubujte do ručního kolečka (Obr.3).
- Vložte oko šroubu dovnitř těla vodícího válce (Obr.4).
- Vložte čep držáku vedení do otvoru vodícího válce. Nastavte jeho lineární a úhlovou polohu a utáhněte ruční kolečko (fixování lineární polohy) a pak utáhněte matici vodícího válce (fixování úhlové polohy) (Obr. 5).

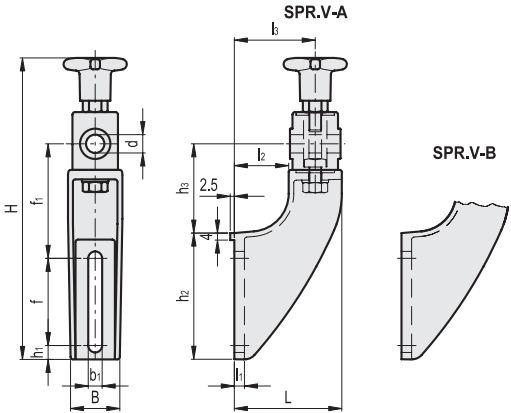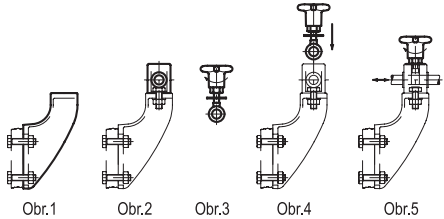

SPR.V-A

Kód	Označení	d Čep	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419755	SPR.V-12-A	12	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	255
419756	SPR.V-14-A	14	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	250
419757	SPR.V-16-A	16	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	245

SPR.V-B

Kód	Označení	d Čep	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419658	SPR.V-12-B	12	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	270
419659	SPR.V-14-B	14	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	265
419660	SPR.V-16-B	16	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	260