

Úhlové spojky pro profilové systémy

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedá podobná RAL 7046, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- **SQT-A**: dva oválné otvory pro šrouby M8.
 - **SQT-F**: dva kruhové otvory pro šrouby M8 a středící výstupky.
 - **SQT-AF**: oválný a kruhový otvor pro šrouby M8 a středící výstupky.
- V případě montáže pomocí šroubů v oválném otvoru doporučujeme použít šrouby typu UNI 9327 DIN 7984.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Úhlové spojky SQT. jsou vhodné pro montáž na systémy hliníkových profilů, které slouží jako bezpečnostní kryty strojů a další příslušenství. Jejich montáž je snadná a rychlá.

Tvar, části a použitý materiál zajišťují vysoký stupeň mechanické tuhosti, stability ve všech směrech a odolnosti vůči teplotám.

TECHNICKÁ DATA





Pro správné použití musí zatížení působící na úhlové spojky vyhovět níže uvedeným podmínkám.

Kód	Označení	Covers for
156101	CO.SQT.40-18	SQT.40-18
156103	CO.SQT.40-25	SQT.40-25
156105	CO.SQT.43-43	SQT.43-43

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Aby se předešlo znečištění a zaprášení úhlových spojek, jsou k dispozici krytky řady CO.SQT z technopolymeru na bázi polyesteru (PBT), barva šedá podobná RAL 7046, lesklý povrch.

Označení	F [N]	F•L [Nm]
SQT.40-18	< 600	< 25
SQT.40-25	< 700	< 30
SQT.43-43	< 750	< 35

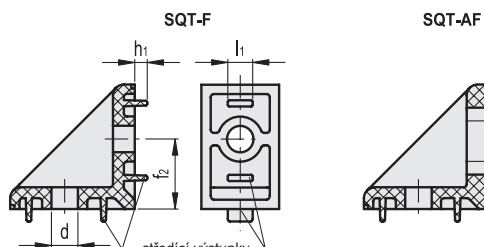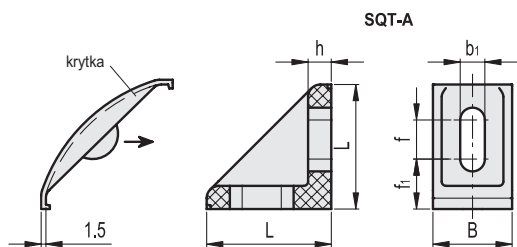

Kód	Označení	L	B	h	h1	l1	b1	f	f1	f2	d	C# [Nm]	⚖
156111	SQT.40-18-A-8	40	18.5	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	12
156113	SQT.40-18-F-8	40	18.5	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	14
156115	SQT.40-18-AF-8	40	18.5	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	13
156121	SQT.40-25-A-8	40	25	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	18
156123	SQT.40-25-F-8	40	25	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	20
156125	SQT.40-25-AF-8	40	25	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	19
156131	SQT.43-43-A-8	43	43	8	-	-	8.5	13	17	-	-	5	32

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

