

Redukční vložka

pro svorky TCC-VD, vizuálně nápadný technopolymer

MATERIÁL

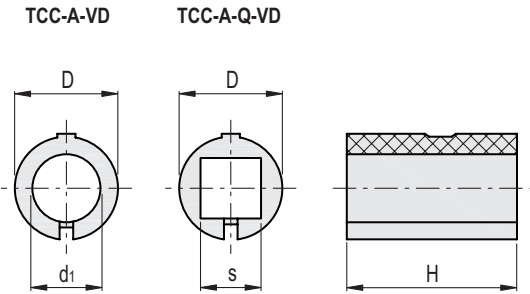
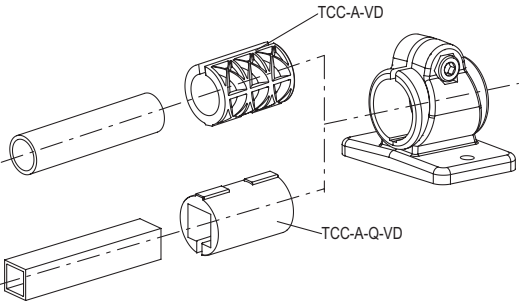
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch.
Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

TCC-A-VD: pro kruhové trubky s průměrem "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q-VD: pro trubky se čtvercovým průřezem "s" ±0,2mm.

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly změřeny v průběhu laboratorních zkoušek prováděných za teploty prostředí se šrouby utaženými maximálním momentem 5 Nm pro model TCC-A-VD-18 a 12 Nm pro model TCC-A-VD-30.



TCC-A-VD



Kód	Označení	D	H	d1	⚖
191101	TCC-A-18-12-VD	18	29	12	5
191102	TCC-A-18-14-VD	18	29	14	4
191103	TCC-A-18-15-VD	18	29	15	4
191104	TCC-A-18-16-VD	18	29	16	3
191201	TCC-A-30-20-VD	30	45	20	15
191202	TCC-A-30-25-VD	30	45	25	10




TCC-A-Q-VD





Kód	Označení	D	H	s	⚖
191107	TCC-AQ-18-10-VD	18	29	10	6
191108	TCC-AQ-18-12-VD	18	29	12	4
191207	TCC-AQ-30-20-VD	30	45	20	17



Odolnost proti vytažení (F1) a otáčení trubky (M1) díky vložkám pro redukci otvorů vloženým do různých typů spojovacích prvků

	TCC-AB		TCC-CR		TCC-SL		TCC-TB		TCC-TS	
										
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-18-12	900	5	1250	5	900	5	900	5	900	5
TCC-A-18-14	1000	7	1650	10	1400	7	1050	8	1200	7
TCC-A-18-15	1000	7	1650	14	1400	10	1100	13	1200	11
TCC-A-18-16	1050	7	2000	14	1300	11	1200	14	1250	12
TCC-A-30-20	1000	8	1000	5	1000	6	1150	7	1000	6
TCC-A-30-25	1350	11	1300	7	1300	7	1600	7	1400	7
TCC-A-18-Q10	200		400		200		250		250	
TCC-A-18-Q12	400		800		400		500		500	
TCC-A-30-Q20	900		800		600		1150		1000	

	TCC-AP		TCC-TP		TCC-AP-AP		TCC-AP-PB	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-A-30-Q20	1400		1400		1400		1400	

	TCC-AP-PBF		TCC-AP-TP		TCC-TP-PB		TCC-TP-PBF	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-A-30-Q20	1400		1400		1400		1400	