

Spojovací svorky s montážní základnou

Vizuálně nápadný technopolymer

SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch. Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

ŠROUB A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s povrchovou úpravou proti zadření. Samopojistná matice z nerezové oceli AISI 304

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Svorky pro trubky o průměru 18 ± 0,2 mm a 30 ± 0,2 mm. Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně). Upínací šroub „s“ lze nahradit sadou TCC-KS. Modrá barva RAL 5005 je snadno viditelná v případě náhodného znečištění potravin. Obzvláště vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

TECHNICKÁ DATA






Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

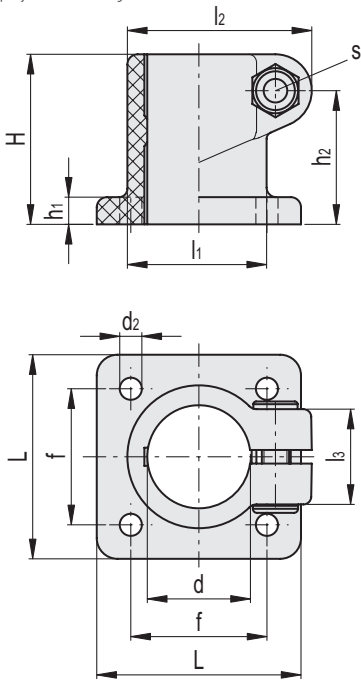

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	H	d2	f ± 0.2	h1	h2	l1	l2	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191111	TCC-AB-18-VD	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
191211	TCC-AB-30-VD	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

* Odolnost proti vytažení trubky

** Odolnost proti otáčení trubky