

Spojovací svorky s montážní základnou

Technopolymer

SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUB A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s povrchovou úpravou proti zadření. Samopojistná matice z nerezové oceli AISI 304

VLASTNOSTI

Svorky pro trubky o průměru 18 ± 0,2 mm a 30 ± 0,2 mm. Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložky TCC-A (dodávají se samostatně). Upínací šroub „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA


Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)





- TCC-A: redukční vložky
- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky



ELESA Original design

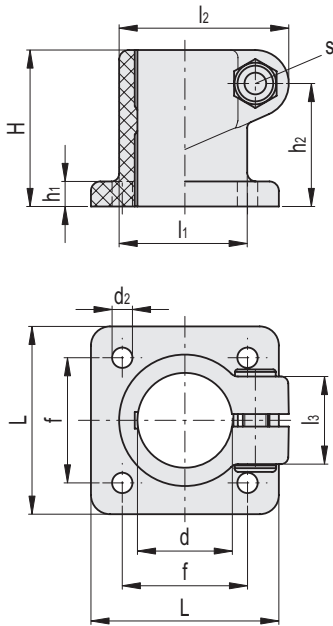

C9 RAL9005 C33 RAL7040



STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600111-C9	TCC-AB-18-C9	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
600111-C33	TCC-AB-18-C33	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
600211-C9	TCC-AB-30-C9	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75
600211-C33	TCC-AB-30-C33	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

* Odolnost proti vytažení trubky

** Odolnost proti otáčení trubky