

Otočné spoje s upínači

Technopolymer

UPÍNAČE

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.

Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **TCC-AP-AP-T**: s ozubením.
- **TCC-AP-AP-S**: bez ozubení.

VLASTNOSTI

Spoje s upínači s vnějším/vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°.

Spoje s upínači bez ozubení lze nastavit pro jakýkoli úhel.

Upínače pro trubky o průměru 30 ± 0,2 mm.

Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).

Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA




Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- GN 197: držáky monitorů.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

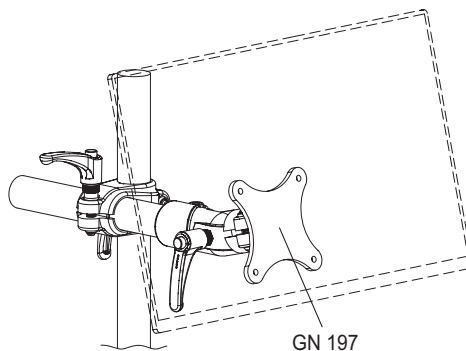

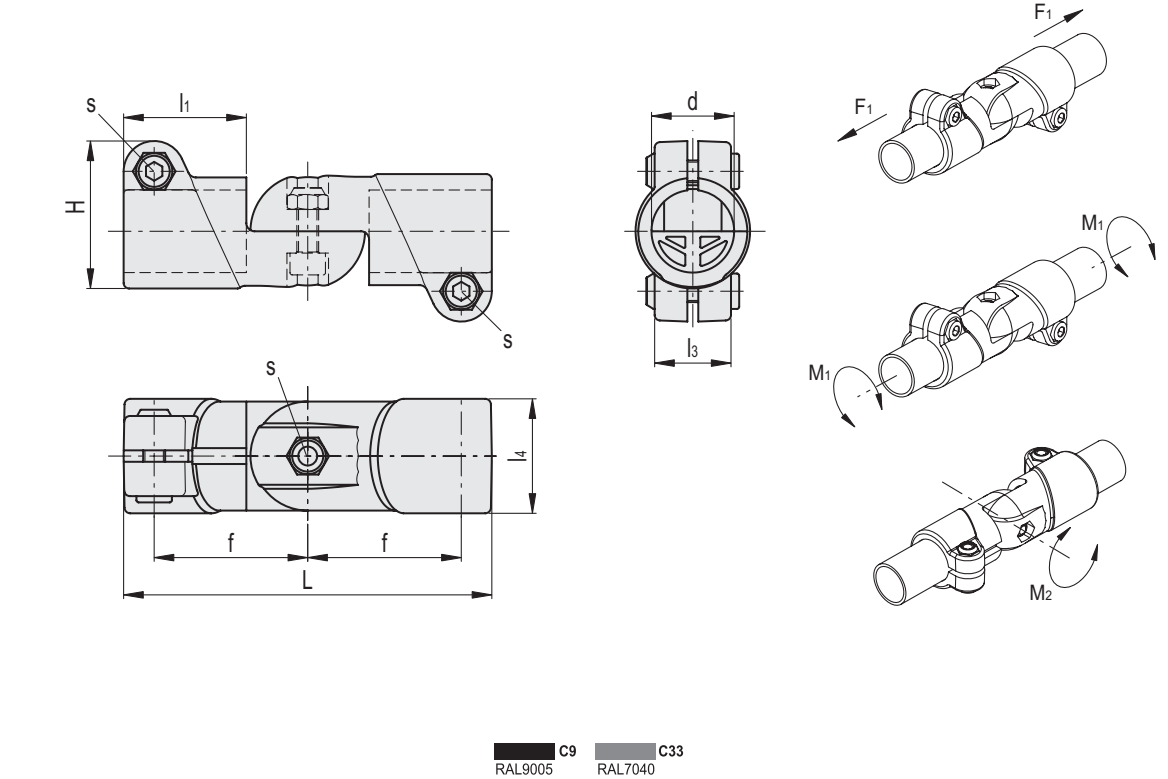

TCC-AP-AP-T

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	H	f	l1	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600701-C9	TCC-AP-AP-18-T-C9	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	66
600701-C33	TCC-AP-AP-18-T-C33	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	66
600801-C9	TCC-AP-AP-30-T-C9	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	140	178
600801-C33	TCC-AP-AP-30-T-C33	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	140	178

TCC-AP-AP-S

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	H	f	l1	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600702-C9	TCC-AP-AP-18-S-C9	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	66
600702-C33	TCC-AP-AP-18-S-C33	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	66
600802-C9	TCC-AP-AP-30-S-C9	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	6	178
600802-C33	TCC-AP-AP-30-S-C33	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	6	178

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.
* Odolnost proti vytažení trubky
** Odolnost proti otáčení trubky
*** Odolnost vůči otáčení spoje.