

Otočné spoje s montážní základnou a upínačem

Technopolymer

UPÍNAČ A ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.

Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- TCC-AP-PBF-T: s ozubením.
- TCC-AP-PBF-S: bez ozubení.

VLASTNOSTI

Spoje zahrnující základny s vnějším ozubením a upínače s vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°.

Spoje zahrnující základny a upínače bez ozubení lze nastavit v libovolném úhlu.

Upínače pro trubky o průměru $30 \pm 0,2$ mm.

Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).

Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA



Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.




PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- GN 197: držáky monitorů.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

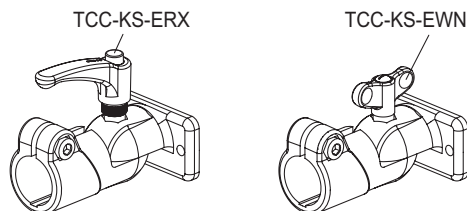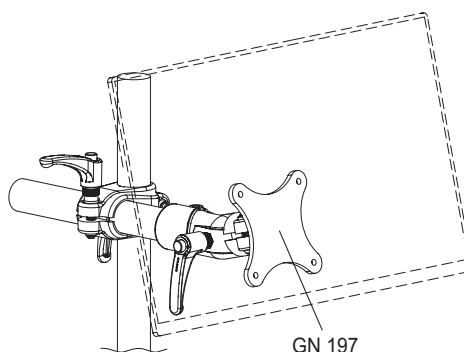

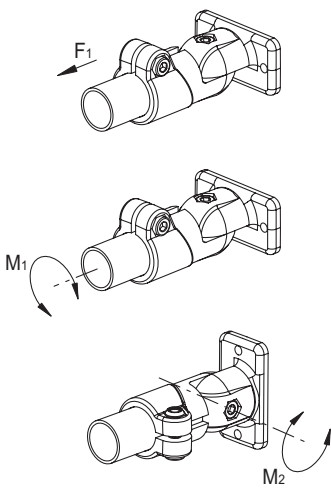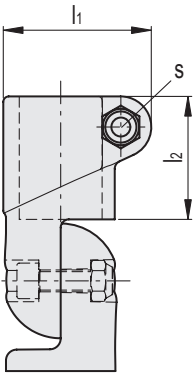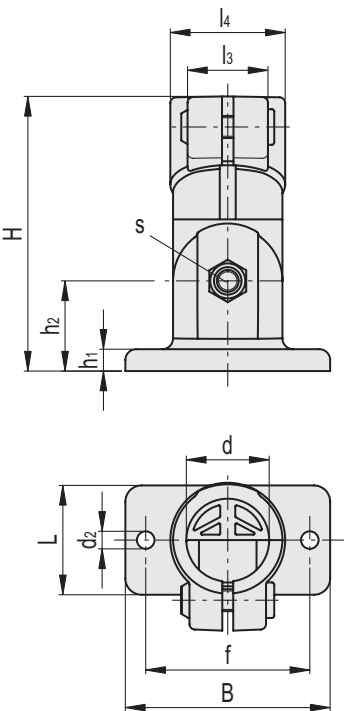

C9 C33
RAL9005 RAL7040

TCC-AP-PBF-T

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600731-C9	TCC-AP-PBF-18-T-C9	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	32	51
600731-C33	TCC-AP-PBF-18-T-C33	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	32	51
600831-C9	TCC-AP-PBF-30-T-C9	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	169
600831-C33	TCC-AP-PBF-30-T-C33	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	169

TCC-AP-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600732-C9	TCC-AP-PBF-18-S-C9	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	51
600732-C33	TCC-AP-PBF-18-S-C33	18	26.5	54	65	5.5	40	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	51
600832-C9	TCC-AP-PBF-30-S-C9	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	169
600832-C33	TCC-AP-PBF-30-S-C33	30	40	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	169

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

* Odolnost proti vytažení trubky

** Odolnost proti otáčení trubky

*** Odolnost vůči otáčení spoje.

