

Otočné spoje s upínači

Technopolymer

UPÍNAČE

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.

Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

- **TCC-AP-TP-T**: s ozubením.
- **TCC-AP-TP-S**: bez ozubení.

VLASTNOSTI

Spoje s upínači s vnějším/vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°.

Spoje s upínači bez ozubení lze nastavit pro jakýkoli úhel.

Upínače pro trubky o průměru 30 ± 0,2 mm.

Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).

Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA




Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- GN 197: držáky monitorů.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

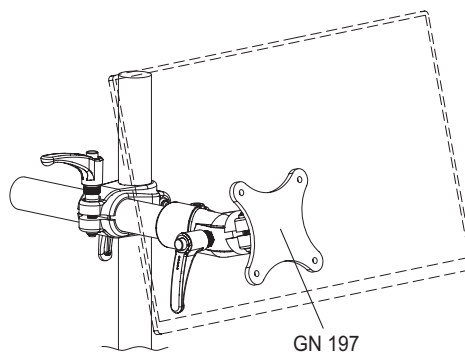

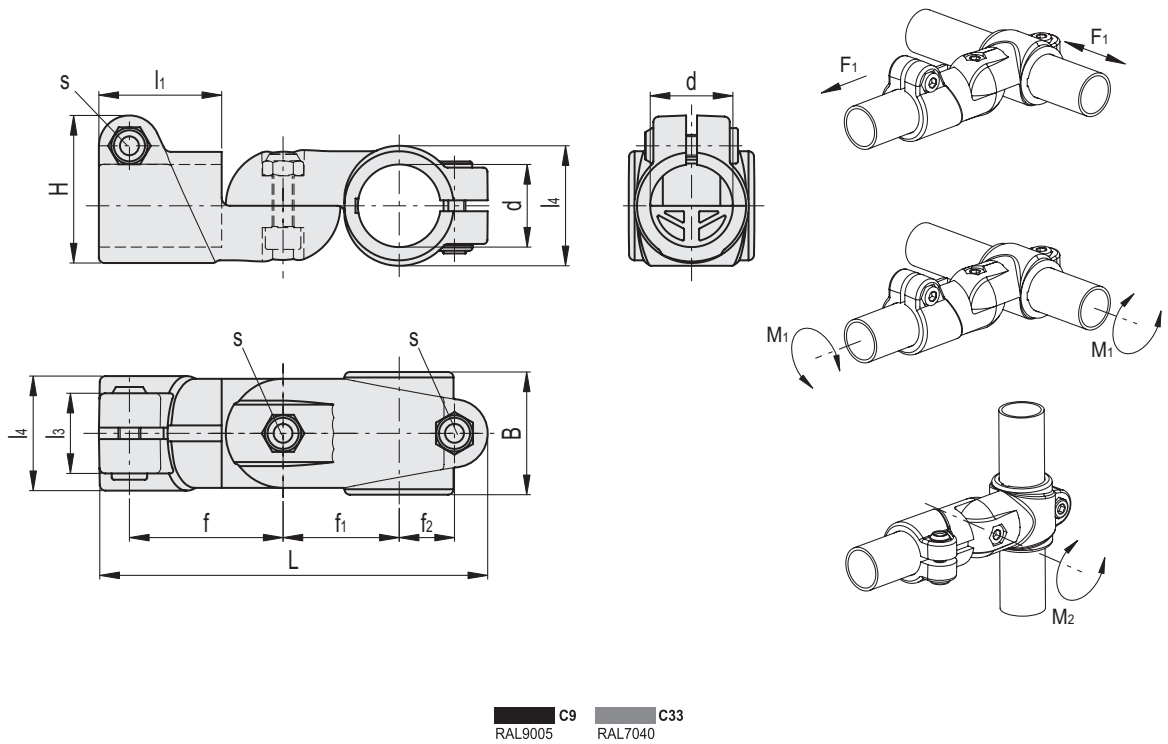

TCC-AP-TP-T

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	H	f	f ₁	f ₂	l _i	l _s	l _a	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚙	
600711-C9	TCC-AP-TP-18-T-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67	
600711-C33	TCC-AP-TP-18-T-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67	
600811-C9	TCC-AP-TP-30-T-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182	
600811-C33	TCC-AP-TP-30-T-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182	

TCC-AP-TP-S

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	H	f	f ₁	f ₂	l _i	l _s	l _a	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600712-C9	TCC-AP-TP-18-S-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600712-C33	TCC-AP-TP-18-S-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600812-C9	TCC-AP-TP-30-S-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182
600812-C33	TCC-AP-TP-30-S-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

* Odolnost proti vytažení trubky

** Odolnost proti otáčení trubky

*** Odolnost vůči otáčení spoje.

