

Křížové spojovací prvky

Vizuálně nápadný technopolymer

SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch. Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření. Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Svorky pro trubky o průměru 18 ± 0,2 mm a 30 ± 0,2 mm. Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně). Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS. Modrá barva RAL 5005 je snadno viditelná v případě náhodného znečištění potravin. Obzvláště vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

TECHNICKÁ DATA






Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

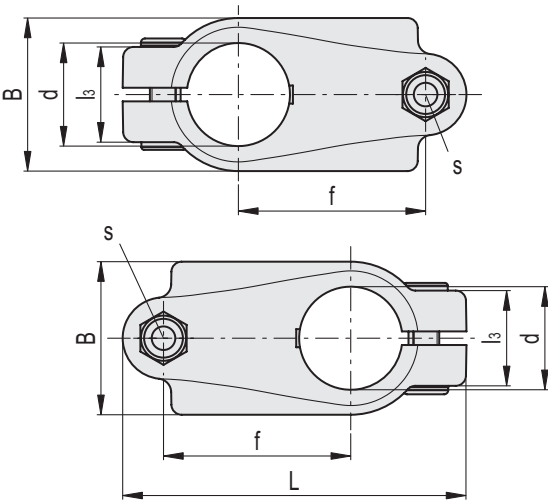

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	f	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191121	TCC-CR-18-18-VD	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
191221	TCC-CR-30-30-VD	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

* Odolnost proti vytažení trubky

** Odolnost proti otáčení trubky