

Montážní základna pro otočné spoje

Technopolymer

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUB A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s povrchovou úpravou proti zadření. Samopojistná matice z nerezové oceli AISI 304

STANDARDNÍ PŘÍKON

- TCC-PBF-E: vnější ozubení.
- TCC-PBF-S: bez ozubení.

VLASTNOSTI


Základnu s vnějším ozubením lze spojit s upínacím s vnitřním ozubením, nebo lze základnu bez ozubení spojit s upínacím bez ozubení, a vytvořit tak otočný spoj. Spojie zahrnující základny s vnějším ozubením a upínáče s vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°. Spojie zahrnující základny a upínáče bez ozubení lze nastavit v libovolném úhlu. Upínací šroub „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.




C9 RAL9005

C33 RAL7040



ELESA Original design

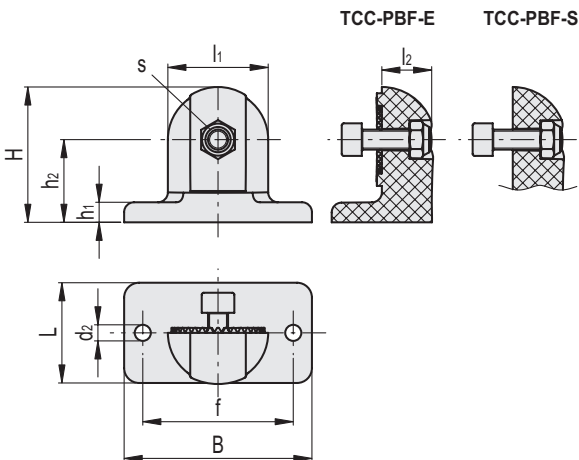

TCC-PBF-E

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600331-C9	TCC-PBF-18-E-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600331-C33	TCC-PBF-18-E-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600431-C9	TCC-PBF-30-E-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63
600431-C33	TCC-PBF-30-E-C33	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63

TCC-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600335-C9	TCC-PBF-18-S-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600335-C33	TCC-PBF-18-S-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600435-C9	TCC-PBF-30-S-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63
600435-C33	TCC-PBF-30-S-C33	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

*** Odolnost vůči otáčení spoje.