

Základny s kulovým kloubem

pro upínače TCC, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá RAL 9005 (C9) nebo šedá RAL 7040 (C33), matný povrch.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Základna se montuje buď zepředu se šroubem M5 s válcovou hlavou a podložkou UNI 6592, anebo zezadu s maticí M5, které lze dokoupit. Základna s kulovým kloubem je určena k montáži na upínače TCC. U každé základny je nutno použít pouzdro s kulovými sedly TCC-SJA (viz. strana -), nedodává se.

TECHNICKÁ DATA





Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly naměřeny při laboratorních zkouškách prováděných za teploty prostředí se šrouby utaženými doporučeným momentem 5 Nm.

Kulovým kloubem lze volně otáčet a naklápět jej nejvýše v úhlu $\pm 30^\circ$.

MONTÁŽNÍ POKYNY (OBR. 1)


1. Zatlačte kulový kloub do jednoho konce pouzdra.
 2. Po povolení upínacího šroubu vsuňte pouzdro dovnitř upínače, aby zapadlo.
 3. Otočte kloubem do potřebné polohy.
 4. Šroub upínače utáhněte.
- Pokud potřebujete změnit polohu kloubu, doporučujeme upínací šroub povolít.

Obr. 1

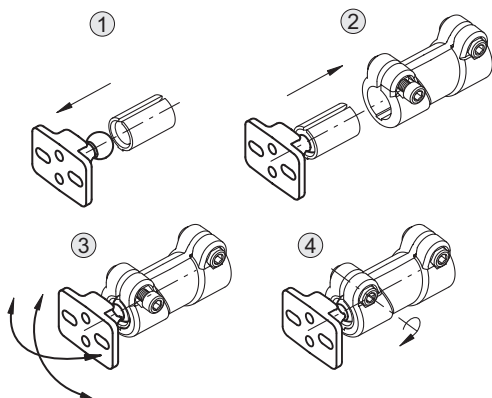

C9 RAL9005 C33 RAL7040

ELESA Original design

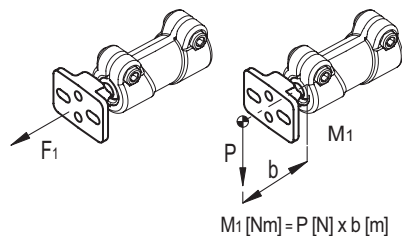

Kód	Označení	d1	d2	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	l1	l2	s	F1* [N]	M1** [Nm]	
600165-C9	TCC-SJB-18-S14-C9	14	5.5	15 ±0.2	20 ±0.2	30 ±0.2	34	27	4.5	4	42	30	8	800	3	14
600165-C33	TCC-SJB-18-S14-C33	14	5.5	15 ±0.2	20 ±0.2	30 ±0.2	34	27	4.5	4	42	30	8	800	3	14

* Odolnost kloubu proti vytažení

** Odolnost kloubu proti ohybu při klouzání