

Dvojitý kulový kloub

pro upínače TCC, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá RAL 9005 (C9) nebo šedá RAL 7040 (C33), matný povrch.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Dvojitý kulový kloub je určen k montáži na upínače TCC. U každého dvojitého kloubu je nutno použít dvě pouzdra s kulovými sedly TCC-SJA (viz. strana -), nejsou součástí dodávky.



TECHNICKÁ DATA

Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly naměřeny při laboratorních zkouškách prováděných za teploty prostředí se šrouby utaženými doporučeným momentem 5 Nm. Každým kulovým kloubem lze volně otáčet a naklápět jej nejvýše v úhlu $\pm 30^\circ$.

MONTÁŽNÍ POKYNY (OBR. 1)

1. Zatlačte kulový kloub do jednoho konce pouzdra a stejný úkon proveďte i u druhého kloubu.
 2. Po povolení upínacích šroubů do nich zasuňte vložky tak, aby zapadly.
 3. Otočte klouby do potřebné polohy.
 4. Šrouby upínače utáhněte.
- Pokud potřebujete změnit polohu kloubu, doporučujeme upínací šrouby povolit.


Obr. 1

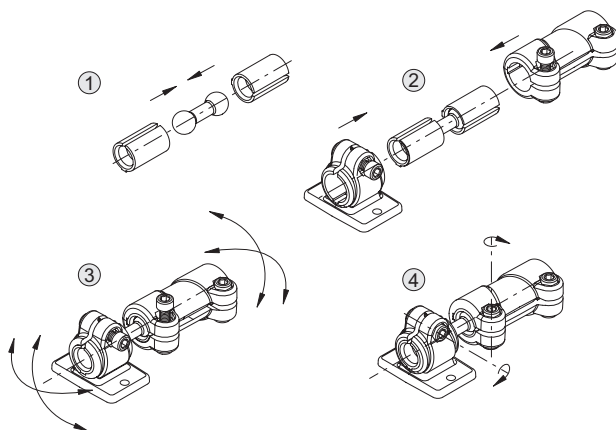

C9 RAL9005 C33 RAL7040



ELESA Original design

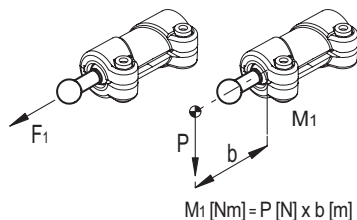

Kód	Označení	L	d1	d2	f	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600163-C9	TCC-SJD-18-S14-C9	41	14	8	27	800	3	6
600163-C33	TCC-SJD-18-S14-C33	41	14	8	27	800	3	6

* Odolnost kloubu proti vytažení

** Odolnost kloubu proti ohybu při klouzání