

## Spojky s krycím pouzdrém

### Vizuálně nápadný technopolymer

#### SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch.  
Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

#### ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.  
Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

#### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Svorky pro trubky o průměru  $18 \pm 0,2$  mm a  $30 \pm 0,2$  mm.  
Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).  
Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.  
Modrá barva RAL 5005 je snadno viditelná v případě náhodného znečištění potravin.  
Obzvláště vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

#### TECHNICKÁ DATA





Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

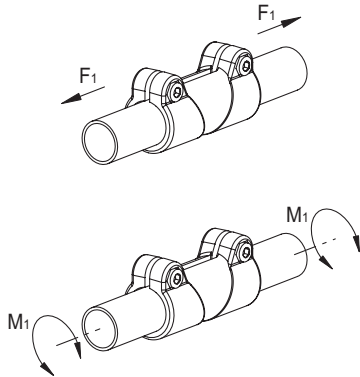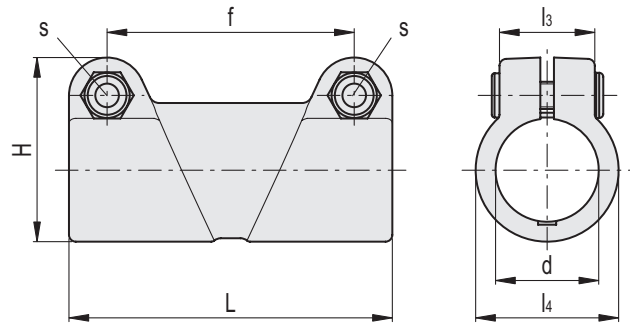

#### STAINLESS STEEL

| Kód    | Označení        | d  | L    | H    | f  | l3   | l4 | s  | C#<br>[Nm] | F1*<br>[N] | M1**<br>[Nm] | ⚖   |
|--------|-----------------|----|------|------|----|------|----|----|------------|------------|--------------|-----|
| 191131 | TCC-SL-18-18-VD | 18 | 64.5 | 35.5 | 48 | 20.5 | 29 | M6 | 5          | 1100       | 13           | 45  |
| 191231 | TCC-SL-30-30-VD | 30 | 94.5 | 53.5 | 72 | 27   | 42 | M8 | 12         | 1400       | 25           | 116 |

# Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

\* Odolnost proti vytažení trubky

\*\* Odolnost proti otáčení trubky