

Spojky s montážní deskou

Vizuálně nápadný technopolymer

SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch. Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

ŠROUB A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s povrchovou úpravou proti zadření. Samopojistná matice z nerezové oceli AISI 304

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Svorky pro trubky o průměru 18 ± 0,2 mm a 30 ± 0,2 mm. Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně). Upínací šroub „s“ lze nahradit sadou TCC-KS. Modrá barva RAL 5005 je snadno viditelná v případě náhodného znečištění potravin. Obzvláště vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

TECHNICKÁ DATA







Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

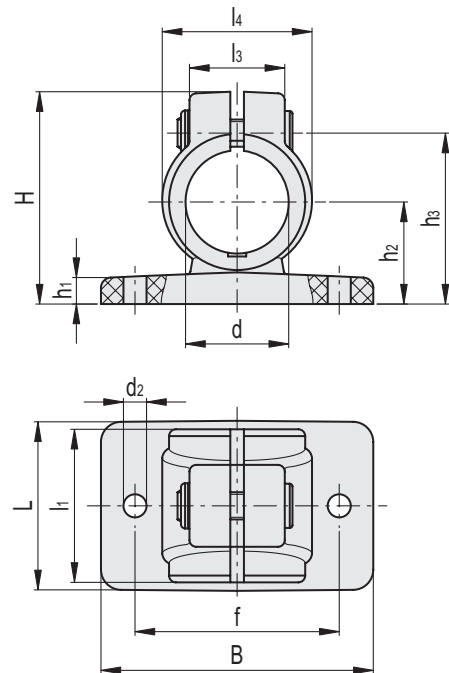

STAINLESS STEEL

| Kód    | Označení     | d  | L    | B  | H    | d2  | f ±0.2 | h1 | h2 | l3 | l4 | s  | C# [Nm] | F1* [N] | M1** [Nm] | ⚖  |
|--------|--------------|----|------|----|------|-----|--------|----|----|----|----|----|---------|---------|-----------|----|
| 191141 | TCC-TB-18-VD | 18 | 34.5 | 52 | 41   | 5.3 | 40     | 5  | 18 | 21 | 29 | M6 | 5       | 1450    | 16        | 29 |
| 191241 | TCC-TB-30-VD | 30 | 49.5 | 80 | 61.5 | 6.5 | 60     | 8  | 30 | 27 | 44 | M8 | 12      | 1800    | 27        | 84 |

# Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

\* Odolnost proti vytažení trubky

\*\* Odolnost proti otáčení trubky