

Otočné spoje s montážní základnou a upínačem

Technopolymer

UPÍNAČ A ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.

Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- TCC-TP-PB-T: s ozubením.
- TCC-TP-PB-S: bez ozubení.

VLASTNOSTI

Spoje zahrnující základny s vnějším ozubením a upínače s vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°.

Spoje zahrnující základny a upínače bez ozubení lze nastavit v libovolném úhlu.

Upínače pro trubky o průměru $30 \pm 0,2$ mm.

Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).

Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA


Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ)


- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- GN 197: držáky monitorů.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.




ELESA Original design

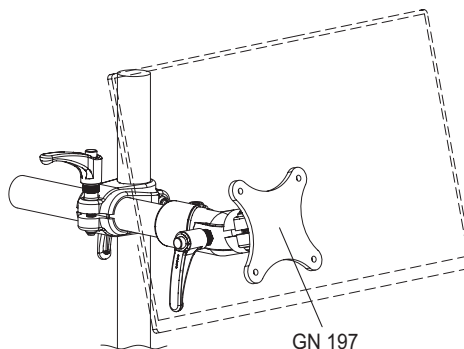


TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN



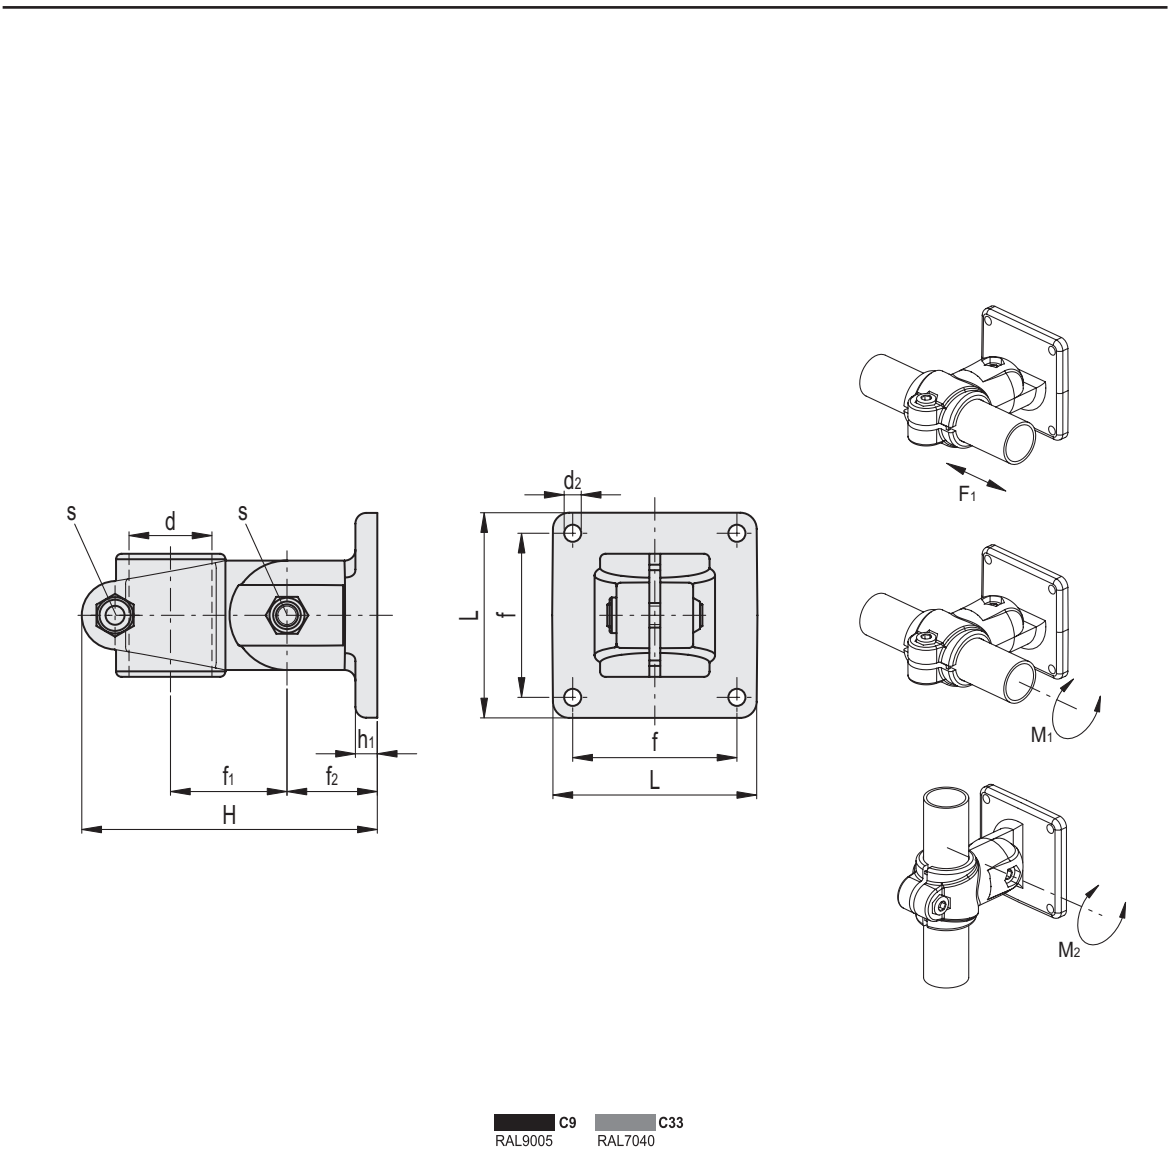

TCC-TP-PB-T

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	H	d2	f ±0.2	f1	f2	h1	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600741-C9	TCC-TP-PB-18-T-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600741-C33	TCC-TP-PB-18-T-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600841-C9	TCC-TP-PB-30-T-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165
600841-C33	TCC-TP-PB-30-T-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165

TCC-TP-PB-S

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	H	d2	f ±0.2	f1	f2	h1	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600742-C9	TCC-TP-PB-18-S-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600742-C33	TCC-TP-PB-18-S-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600842-C9	TCC-TP-PB-30-S-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165
600842-C33	TCC-TP-PB-30-S-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.
* Odolnost proti vytažení trubky
** Odolnost proti otáčení trubky
*** Odolnost vůči otáčení spoje.

