

Upínače pro otočné spoje

Technopolymer

SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), odolný proti UV záření, matný povrch.

ŠROUBY A MATICE

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.

Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

Dodávka: dva šrouby a dvě matice pro verze TCC-TP-E a TCC-TP-S, jeden šroub a jedna matice pro verzi TCC-TP-I

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **TCC-TP-E:** vnější ozubení.
- **TCC-TP-I:** vnitřní ozubení.
- **TCC-TP-S:** bez ozubení.

VLASTNOSTI

Dva upínače, jeden s vnějším ozubením a jeden s vnitřním ozubením, nebo dva bez ozubení, lze spojit a vytvořit otočný spoj.

Spoje s upínači s vnějším/vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°.

Spoje s upínači bez ozubení lze nastavit pro jakýkoli úhel.

Upínače pro trubky o průměru $30 \pm 0,2$ mm.

Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).

Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.

TECHNICKÁ DATA



Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.





PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- GN 197: držáky monitorů.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.



ELESA Original design

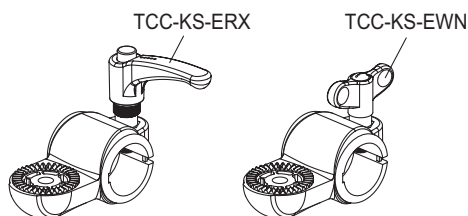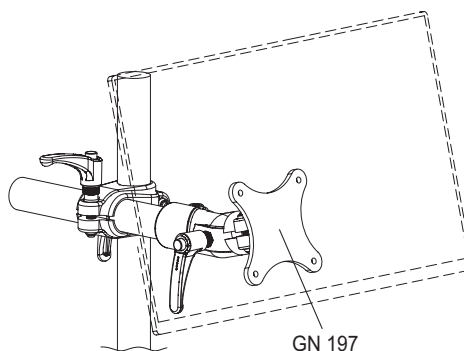

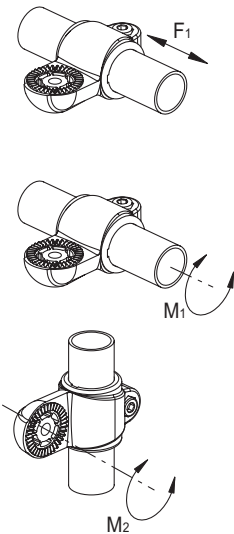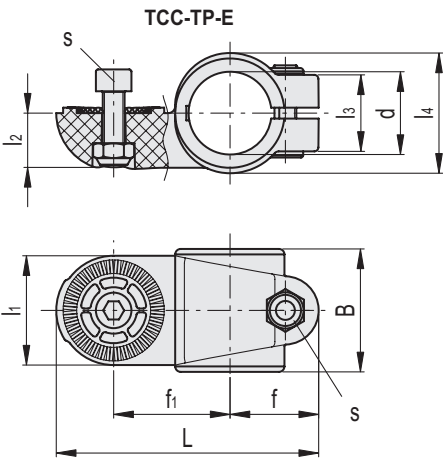

C9 C33
RAL9005 RAL7040

TCC-TP-E STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	d2	f	f1	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600311-C9	TCC-TP-18-E-C9	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600311-C33	TCC-TP-18-E-C33	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600411-C9	TCC-TP-30-E-C9	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102
600411-C33	TCC-TP-30-E-C33	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102

TCC-TP-I STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	d2	f	f1	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600313-C9	TCC-TP-18-I-C9	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600313-C33	TCC-TP-18-I-C33	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600413-C9	TCC-TP-30-I-C9	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102
600413-C33	TCC-TP-30-I-C33	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102

TCC-TP-S STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	d2	f	f1	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600315-C9	TCC-TP-18-S-C9	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	4	38
600315-C33	TCC-TP-18-S-C33	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	4	38
600415-C9	TCC-TP-30-S-C9	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	4	102
600415-C33	TCC-TP-30-S-C33	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	4	102

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.
* Odolnost proti vytažení trubky
** Odolnost proti otáčení trubky
*** Odolnost vůči otáčení spoje.

