

Spojovací prvky s konektory pro profily

Technopolymer a hliník

RAMENA MADLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá RAL 9005 (C9) nebo šedá RAL 7040 (C33), matný povrch. Dodáváno v sestaveném stavu. Připojení ramena madla k trubce zabraňuje rotaci trubky.

TRUBKA

Eloxovaný hliník, přírodní barva.

SPOJOVACÍ PRVEK

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá RAL 9005 (C9) nebo šedá RAL 7040 (C33), matný povrch.

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadření.

Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304. Dodáváno v sestaveném stavu.

STANDARDNÍ PŘÍKLADEK

Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

- **TCC-TS-PR-1**: jeden spojovací prvek.

- **TCC-TS-PR-2**: dva spojovací prvky.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Spojovací prvky umožňují různé sestavení (viz příklady).

TECHNICKÁ DATA


Odolnost vůči vytažení a otočení: hodnoty F_1 a M_1 uvedené v tabulce byly změřeny speciálním siloměrem při utahování šroubů doporučeným momentem "C#" za uvedených testovacích podmínek a za pokojové teploty.




ELESA Original design

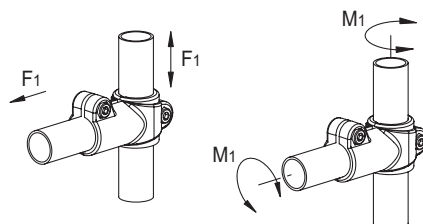


Příklady použití

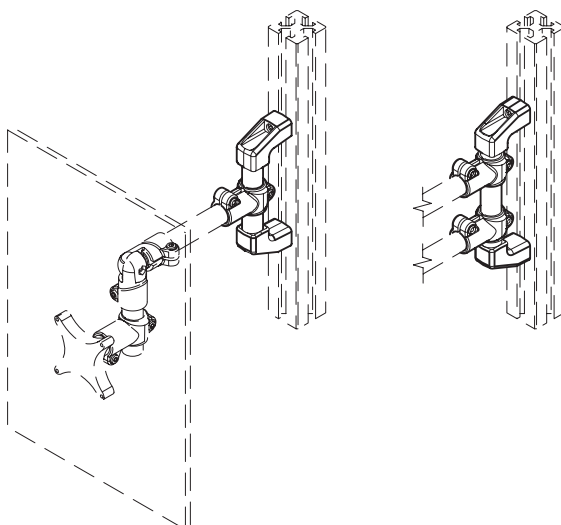

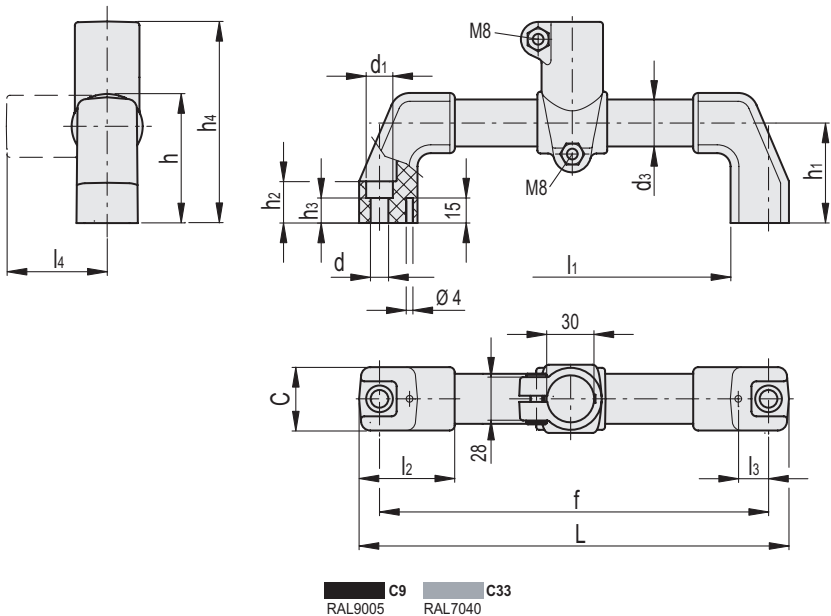

TCC-TS-PR-1

Kód	Označení	d	L	C	d1	d3	f ±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C#	F1* [Nm]	M1** [N]	M1** [Nm]	
600907-C9	TCC-TS-30-PR-1-C9	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347	
600907-C33	TCC-TS-30-PR-1-C33	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347	

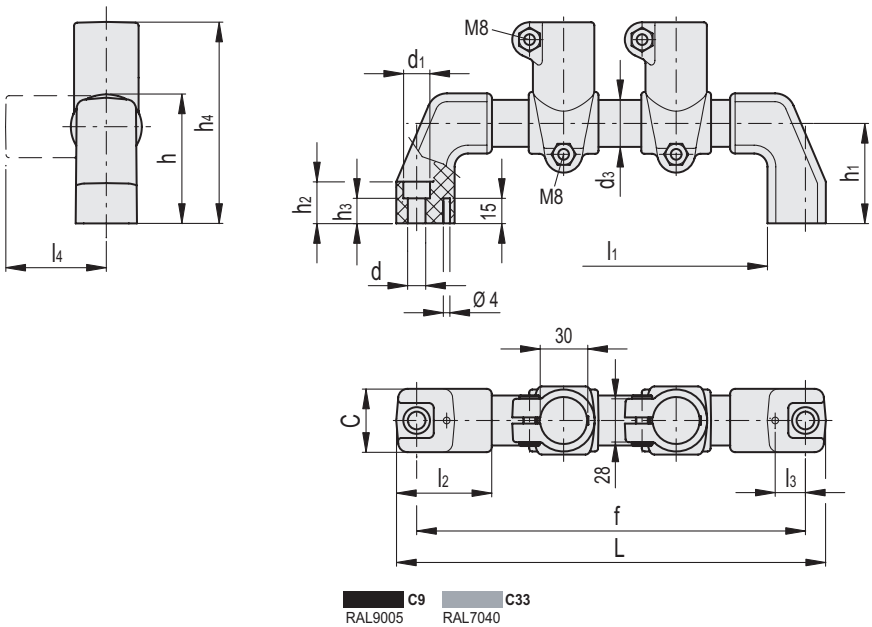

TCC-TS-PR-2

Kód	Označení	d	L	C	d1	d3	f ±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C#	F1* [Nm]	M1** [N]	M1** [Nm]	
600910-C9	TCC-TS-30-PR-2-C9	8.5	274	38	13.5	30	250	82	60	25	14.5	124.5	204	57	18	64.5	12	1650	17	461	
600910-C33	TCC-TS-30-PR-2-C33	8.5	274	38	13.5	30	250	82	60	25	14.5	124.5	204	57	18	64.5	12	1650	17	461	

Doporučený moment k utahování šroubů spojovacího prvku.

* Odolnost proti vytažení trubky.

** Odolnost proti otočení trubky.

