

Křížové spojky

Vizuálně nápadný technopolymer

SVORKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch.
Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

ŠROUBY A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s úpravou proti zadržení.
Samopojistné matice z nerezové oceli AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Svorky pro trubky o průměru $18 \pm 0,2$ mm a $30 \pm 0,2$ mm.
Pro trubky s menším průměrem lze použít redukční vložku TCC-A (dodává se samostatně).
Upínací šrouby „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.
Modrá barva RAL 5005 je snadno viditelná v případě náhodného znečištění potravin.
Obzvláště vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

TECHNICKÁ DATA


Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na doporučený utahovací moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)


- TCC-A: redukční vložky.
- TCC-KS: upínací sada.
- TCC-KV: šrouby a upínací matice.
- GN 990: spojovací trubky.





ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

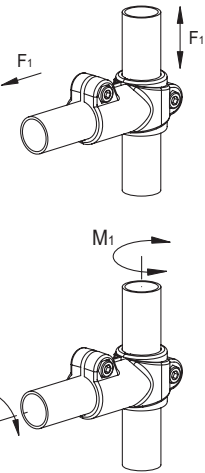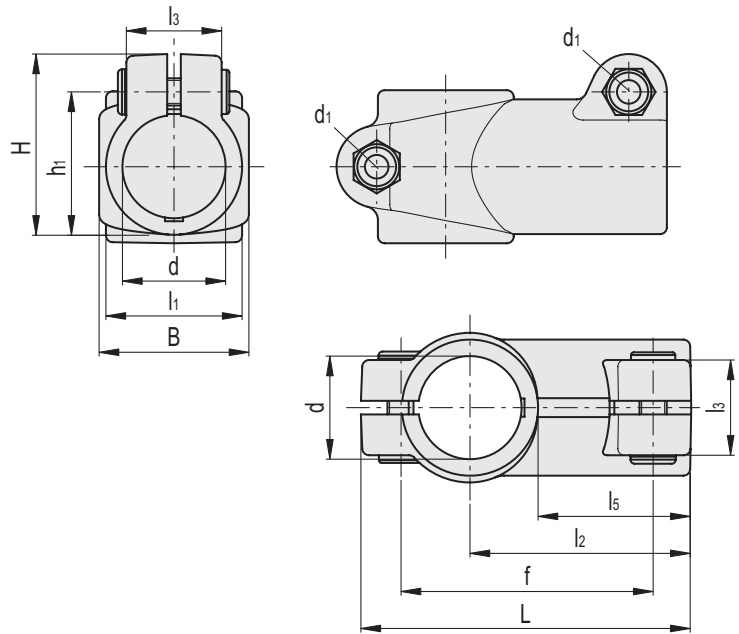

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	L	B	H	f	h1	l1	l2	l3	l5	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191151	TCC-TS-18-18-VD	18	65	29	34	49	26	26.5	43.5	20.5	30.5	M6	5	1450	14	42
191251	TCC-TS-30-30-VD	30	96	44	53	74	42	40.5	64.5	27	45.5	M8	12	1650	17	113

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

* Odolnost proti vytažení trubky

** Odolnost proti otáčení trubky