

Olejové zátky

s postranním odvzdušňovacím otvorem krytem proti ostříku

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.
Postranní odvzdušňovací otvor.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

KRYT PROTI OSTŘÍKU

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

GRAFICKÝ SYMBOL „PLNĚNÍ“

Podle směrnice DIN.

TECHNICKÁ DATA



Utahovací moment uvedený v tabulce zaručuje optimální těsnost a správnou polohu těsnícího kroužku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Závitové krytky mohou být opatřeny hliníkovými destičkami s volitelnými značkami. MH. (viz. strana -).



ELESA Original design

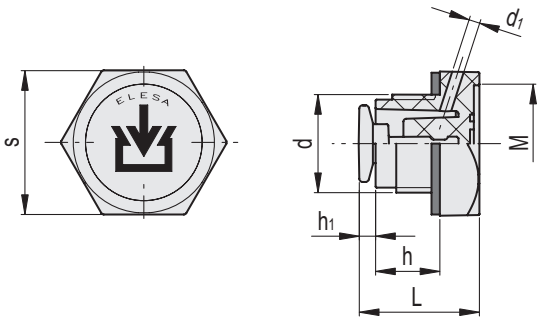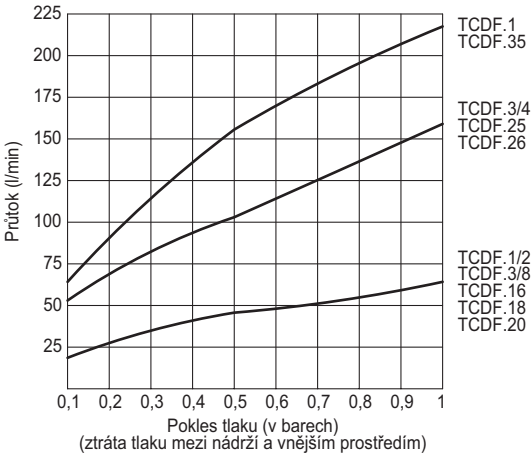

Kód	Označení	s	d	h	L	M	d ₁	h ₁	Utahovací moment [Nm]	⚙
58688	TCDF.16x1.5+P	22	M16x1.5	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58689	TCDF.18x1.5+P	26	M18x1.5	11	21.5	20.5	2	3	8÷10	9
58690	TCDF.20x1.5+P	26	M20x1.5	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58692	TCDF.25x1.5+P	32	M25x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58693	TCDF.26x1.5+P	32	M26x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58694	TCDF.35x1.5+P	38	M35x1.5	13	26	31	3.5	4	15÷18	20
58695	TCDF.3/8+P	22	G 3/8	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58696	TCDF.1/2+P	26	G 1/2	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58697	TCDF.3/4+P	32	G 3/4	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58698	TCDF.1+P	38	G 1	13	26	31	3.5	4.5	12÷15	23