

Krytka pro vodička GLA a GCA

MATERIÁL


Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva šedá.

ŠROUB A MATICE


Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Krytka TGL se používá na koncích bočních vodičků GLA (obr. 1) a středových vodičků GCA (obr. 2).

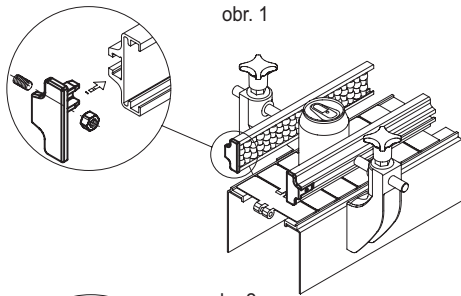


obr. 1

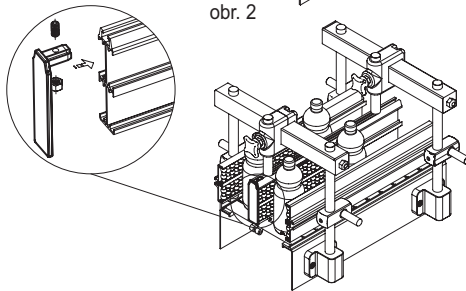


obr. 2

TGL-24-48
TGL-24-93

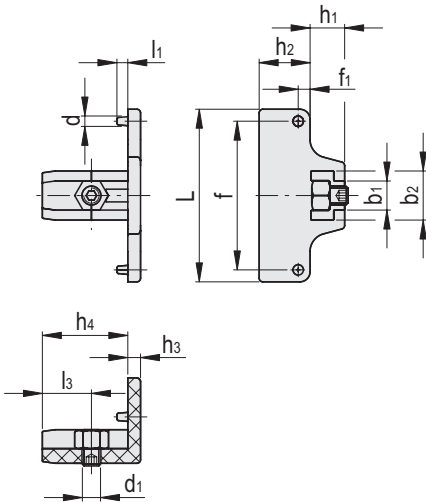

TGL-57-26
TGL-99-26

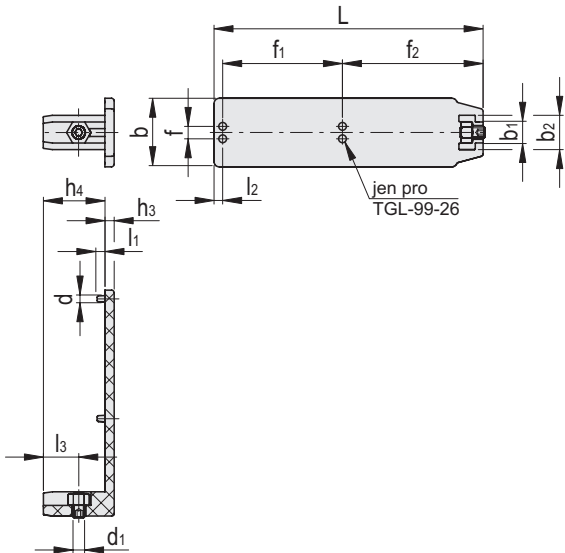

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	d1	f1	L	f	f2	b	b1	b2	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	10
419143	TGL-24-48	2.5	M5	3.2	47.5	40.9	-	-	8	13.5	9.5	14	3.5	23.5	3	-	13.5	10
419144	TGL-24-93	2.5	M5	3.2	93	86	-	-	8	13	9.5	14	3.5	23.5	3	-	13.5	16
419142	TGL-57-26	2.5	M5	-	57.4	4.7	-	26.2	8	13	-	-	3.5	23.5	3	3.3	13.5	11
419140	TGL-99-26	2.5	M5	45.7	102.7	4.7	53.7	26.2	8	13	-	-	3.5	23.5	3	3.3	13.5	17