

Olejové zátky pro ruční utahování

S O-kroužkem a pojistným řetízkiem, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.
Elastické objímka z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

O-kroužek ze syntetické pryže NBR.
Kromě toho, že zajišťuje polohu těsnicího kroužku, umožňuje sedlo, které je určeno pro těleso, také dosažení optimálního utěsnění i při minimálních utahovacích momentech.

POJISTNÉ LANKO

Pojistné lanko a připojovací koncovky z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.
Kroužek z nerezové oceli NERINOX.
Koncovku je možné připevnit samořezným šroubem ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 nebo šroubem M5 se zapuštěnou hlavou UNI EN ISO 10642.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

Maximální trvalá pracovní teplota, které lze uvnitř nádrže dosáhnout, je 100 °C.
Maximální trvalá pracovní teplota vnějšího prostředí nesmí překročit 60 °C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě uzávěru.
Elastický člen usazený ve speciální drážce uzávěru se může volně otáčet.
Elastický člen k pojistnému lanku upevňuje spirálový kroužek.

TECHNICKÁ DATA


Při laboratorních zkouškách prováděných s minerálním olejem typu CB68 (dle normy ISO 3498) při teplotě 23 °C, které probíhaly po omezenou dobu, byly hodnoty odolnosti proti tlaku mnohem vyšší než 100 bar.
V každém případě doporučujeme provádět kontrolu vhodnosti výrobku s ohledem na povahu tekutiny, provozní teplotu a způsob používání za skutečných provozních podmínek.



ELESA Original design

SPECIÁLNÍ PŘÍKONENÍ NA VÝŽÁDÁNÍ

- Řetěz v různých délkách.
- Uzávěr s pojistným lankem CV-T (viz. strana -) v polyethylenové černé barvě.
- Uzávěr s pojistným lankem z nerezové oceli GN 111 (viz. strana -), GN 111.2 (viz. strana -), GN 111.4 (viz. strana -).

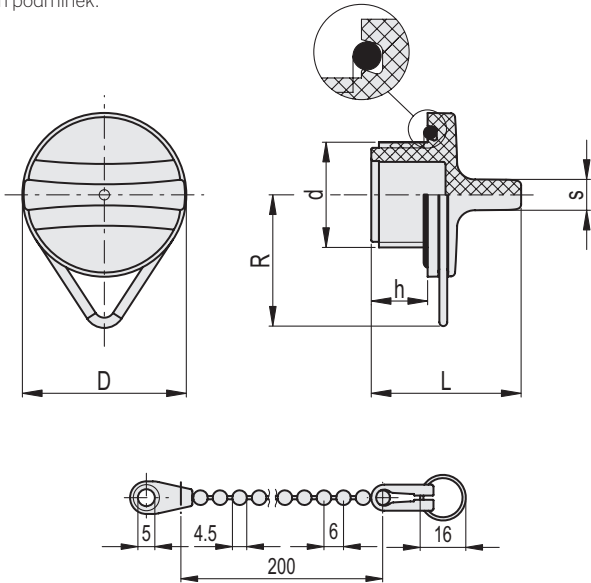

Kód	Označení	d	h	s	D	L	R	⚖
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30