

Upínací spony


Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TLA.Z**: těleso páky a třmen z pozinkované oceli.
- **TLA.SST**: těleso páky a třmen z nerezové oceli AISI 304.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

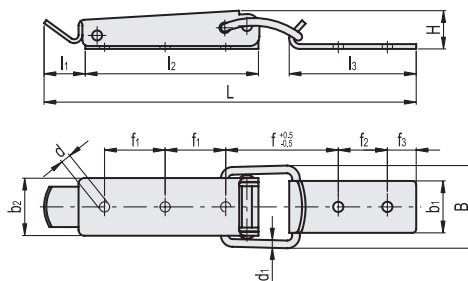

TLA.Z

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	Δ
420081	TLA.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	31
420061	TLA.Z-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	19	16	70	43	38	22.5	20	8	1500	3000	78
420051	TLA.Z-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	188

TLA.SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	Δ
420082	TLA.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	31
420062	TLA.SST-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	19	16	70	43	38	22.5	20	8	1500	3000	78
420052	TLA.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	188