

Upínací spony


Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TLAL.Z**: těleso páky a třmen z pozinkované oceli.
- **TLAL.SST**: těleso páky a třmen z nerezové oceli AISI 304.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

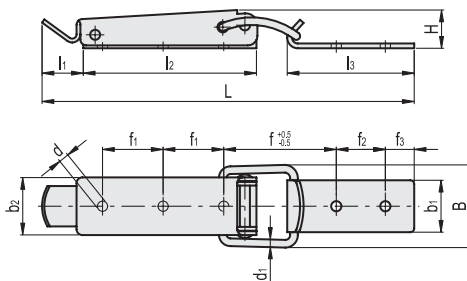

TLAL.Z

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	d ₂	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	f	f ₁	f ₂	f ₃	h ₁	h ₂	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖
420085	TLAL.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	4	13	16	44	30	34.5	34.5	12.5	12	5	11.5	15.5	550	1200	32
420063	TLAL.Z-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	7	19	16	70	43	55	38	22.5	20	8	13	20	1500	3000	79
420053	TLAL.Z-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	11	27	21.5	90	66	71	58.5	31.5	25.5	15	20.5	30.5	2000	4000	189

TLAL.SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	d ₂	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	f	f ₁	f ₂	f ₃	h ₁	h ₂	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖
420086	TLAL.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	4	13	16	44	30	34.5	34.5	12.5	12	5	11.5	15.5	550	1200	32
420064	TLAL.SST-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	7	19	16	70	43	55	38	22.5	20	8	13	20	1500	3000	79
420054	TLAL.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	11	27	21.5	90	66	71	58.5	31.5	25.5	15	20.5	30.5	2000	4000	189