

Upínací spony



Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TLAS.Z**: těleso páky a třmen z pozinkované oceli, s pružinou.
- **TLAS.NH**: těleso páky a třmen z poniklované oceli, tlačítko z technopolymeru, v červeném odstínu RAL 3000.
- **TLAS.SST-16.4**: těleso páky a třmen z nerezové oceli AISI 304, s pružinou.
- **TLAS.SST-30**: těleso páky a třmen z nerezové oceli AISI 304, tlačítko z technopolymeru, v červeném odstínu RAL 3000.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

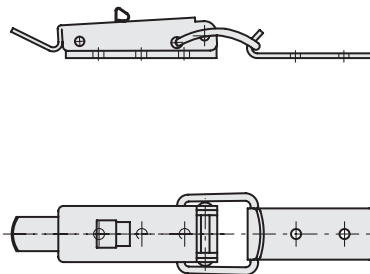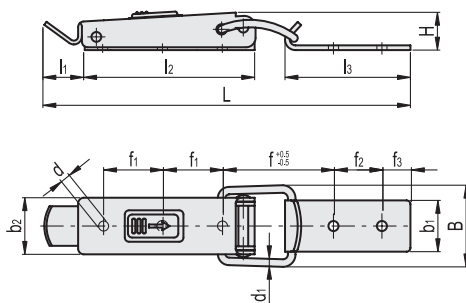

TLAS.Z

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖
420083	TLAS.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.NH

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖
420055	TLAS.NH-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189

TLAS.SST-16.4

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖
420084	TLAS.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.SST-30

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖
420056	TLAS.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189