

Upínací spony


Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TLE.Z:** upínací spony v základním provedení z pozinkované oceli.
- **TLE.SST:** upínací spony v základním provedení z nerezové oceli AISI 304.
- **TLEL.Z:** upínací spony z pozinkované oceli s otvorem pro visací zámek.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy nebo z poniklované oceli.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

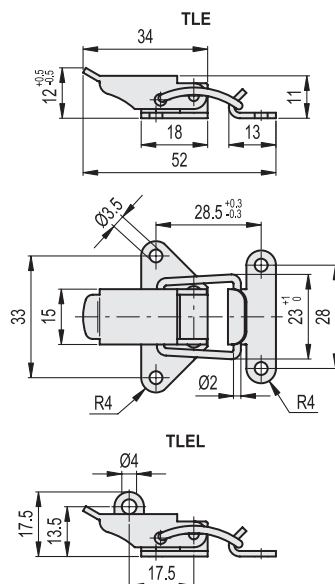

TLE.Z

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	
420091	TLE.Z-15/52+R	550	1200	21

TLE.SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	
420092	TLE.SST-15/52+R	550	1800	21

TLEL.Z

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	
420093	TLEL.Z-15/52+R	550	1800	21