

Upínací spony nastavitelné

Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **TLF**: upínací spony v základním provedení.
- **TLFS**: upínací spony s bezpečnostní pojistkou, tlačítko z technopolymerní v barvě červené RAL 3000.

Index pro určení typu materiálu a povrchové úpravy uvedeného standardního provedení:

- **Z**: pozinkovaná ocel.
- **SST**: nerezová ocel AISI 304.
- **NH**: poniklovaná ocel.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

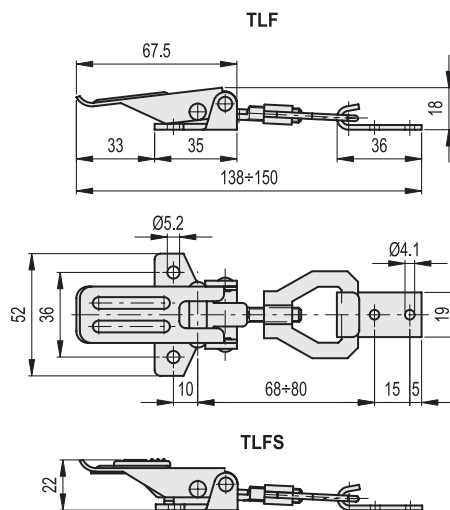

TLF.Z - TLFS.NH

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420101	TLF.Z-24/138-150+R	1500	2500	101
420103	TLFS.NH-24/138-150+R	1500	2500	103

TLF.SST - TLFS.SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420102	TLF.SST-24/138-150+R	1500	2500	101
420104	TLFS.SST-24/138-150+R	1500	2500	103