



Upínací spony nastavitelné

Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ

- **TLM.**: upínací spona v základním provedení.
 - **TLML**: upínací spona s otvorem pro visací zámek.
- Index pro určení typu materiálu a povrchové úpravy uvedeného standardního provedení:
- **Z**: pozinkovaná ocel.
 - **SST**: nerezová ocel AISI 304.

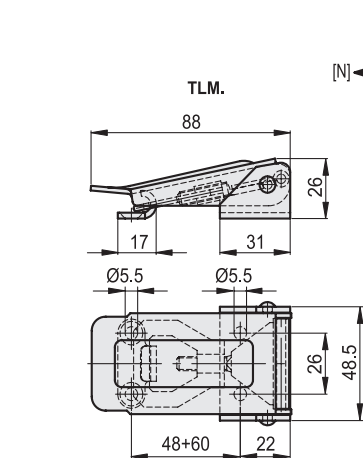

TLM.Z - TLML.Z

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420151	TLM.Z-26/48-60+R	1500	3000	175
420153	TLML.Z-26/48-60+R	1500	3000	175

TLM.SST

STAINLESS STEEL

420152	TLM.SST-26/48-60+R	1500	3000	175
--------	--------------------	------	------	-----

Upínací spony nastavitelné


Ocel

MATERIÁL TĚLSA SPONY A ZÁPADKY PRO TRMEN

Pozinkovaná ocel.

SPECIÁLNÍ PŘÍKONENÍ NA VÝŽÁDÁNÍ

Upínací spony nastavitelné s otvorem pro visací zámek.

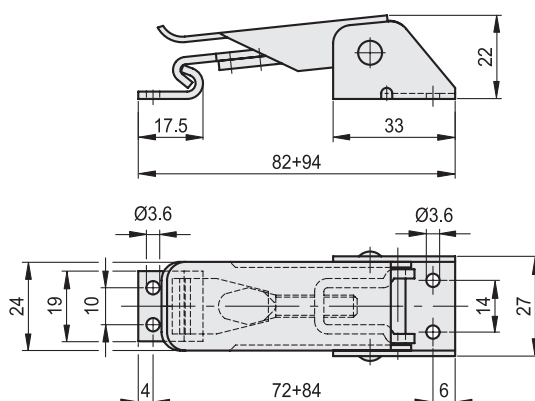

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420161	TLN.Z-14/72-84+R	1000	2000	74



14 Rychloupínáče a uzávěry