

Zátky

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva žlutá RAL 1021, matný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

80 °C

SOULAD SE SMĚRNICÍ ATEX

Zátky řady TN-EX splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle evropské směrnice ATEX 2014/34/EU (pro prostředí s nebezpečím výbuchu) pro zařízení skupiny II, kategorie 2GD. Zátky mají režim ochrany „h“, proto mohou být součástí zařízení chráněných pomocí „ponoření v kapalině (k)“, aniž by došlo ke snížení ochranného stupně.

II 2GD Ex h X: je identifikace zátek TN-EX vyznačená na výrobku SFP+a-EX dle směrnice ATEX.

2: Kategorie ATEX odpovídající „vysoké“ úrovni ochrany

G: výbušná atmosféra se vznětlivými plyny nebo výpary.

D: výbušná atmosféra s hořlavým prachem.

Ex: zařízení/komponenty jsou chráněny před vznícením výbušné atmosféry.

h: režim ochrany pro neelektrická zařízení/komponenty.

X: zvláštní podmínky a omezení použití (viz Návod k použití).

Okolní teplota nebo teplota kapaliny: -20 °C až +80 °C


Dokumentace týkající se shody tohoto výrobku s požadavky výše uvedených evropských směrnic a pokyny k použití tvoří nedílné součásti prvku.

TECHNICKÁ DATA

Doporučený utahovací moment uvedený v tabulce brání náhodné ztrátě prvku a současně zaručuje optimální utěsnění.



ELESA Original design

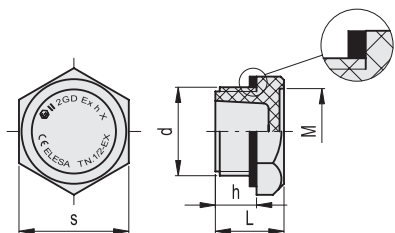

Kód	Označení	d	h	s	L	M	Utahovací moment [Nm]	
58296-R-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-R-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58298-R-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

Štítky se značkami a symboly

pro olejové zátky, Hliník, odolnost do 100 °C

MATERIÁL

Matné eloxovaný hliník.

Samolepící zadní strana pro nalepení na hladký povrch zátky.

NORMOVANÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

- **MH-N**: štítek bez symbolů.

- **MH-C**: s grafickým symbolem „Plnění“ dle norem DIN.


- **MH-S**: s grafickým symbolem „Vypouštění“ dle norem DIN.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100 °C

POUŽITÍ

Štítky s grafickými symboly jsou vhodné pro zátky typu TN. (viz. strana), TNR. (viz. strana), TN-EX (viz. strana), TCR. (viz. strana), TCD. (viz. strana), TSD. (viz. strana) a TSR. (viz. strana).



Bez symbolu
MH-N



Plnění
MH-C



Vypouštění
MH-S

Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení	M* Ø
39501	MH.19-N	39521	MH.19-C	39541	MH.19-S	15
39503	MH.22-N	39523	MH.22-C	39543	MH.22-S	17
39505	MH.26-N	39525	MH.26-C	39545	MH.26-S	20.5
39507	MH.32-N	39527	MH.32-C	39547	MH.32-S	25
39509	MH.38-N	39529	MH.38-C	39549	MH.38-S	31

M* = průměr zahloubení na povrchu zátky pro vložení štítku.