

Olejevé zátky

plochý těsnicí kroužek, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Plochá podložka ze syntetické pryže NBR nebo FKM (jako např. VITON®)*.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TN:** bez podélného větracího otvoru, těsnění NBR.
- **TN-FKM:** bez podélného větracího otvoru, těsnění FKM.
- Vhodné pro použití s palivy (jako např. motorová nafta nebo vysokooktanový benzín), alkooholy a slabými organickými kyselinami.
- **TNF:** s podélným větracím otvorem, těsnění NBR.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

TECHNICKÁ DATA

Utahovací moment uvedený v tabulce zaručuje optimální těsnost a správnou polohu těsnicího kroužku.

JINÁ STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- TCD. (viz. strana -): plnicí olejové zátky.
- TSD. (viz. strana -): vypouštěcí olejové zátky.


SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Olejevé zátky pro vysoké teploty.

* Registrovaná značka společnosti DuPont Dow Elastomers.




ELESA Original design

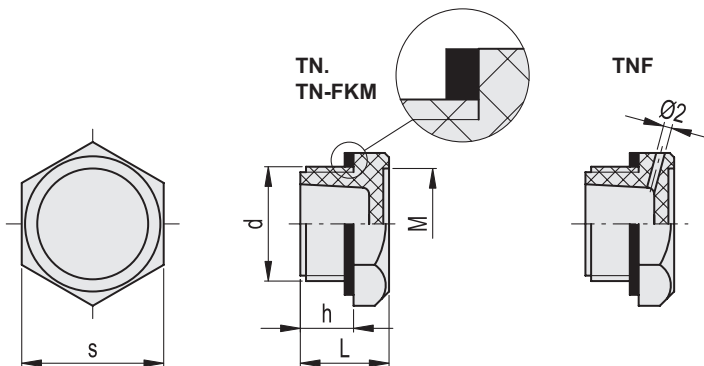

TN.

Kód	Označení	s	d	h	L	M	Utahovací moment [Nm]	⚖
58284	TN.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4÷5	4
58285	TN.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6÷8	4
58286	TN.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6÷8	5
58287	TN.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8÷10	7
58288	TN.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58289	TN.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58290	TN.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10÷12	12
58291	TN.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10÷12	12
58292	TN.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10÷12	14
58293	TN.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15÷18	15
58401	TN.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15÷18	20
58294	TN.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4÷6	4
58295	TN.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58296	TN.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58297	TN.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58298	TN.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58299	TN.1	38	G 1	13	22	31	12÷15	18
58411	TN.1¼	46	G 1¼	14	24	38	15÷18	20
58413	TN.1½	55	G 1½	15	26	46	15÷18	24

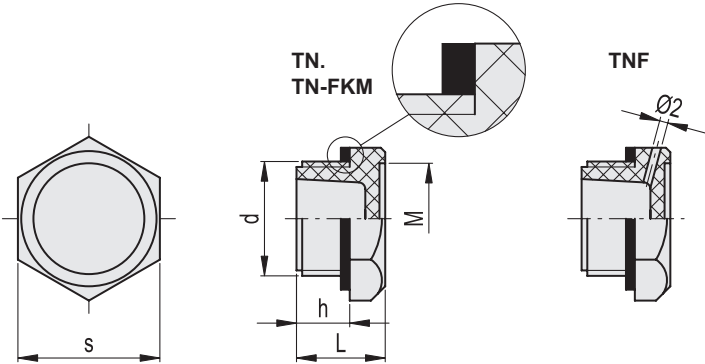

TN-FKM

Kód	Označení	s	d	h	L	M	Utahovací moment [Nm]	⚖
58275	TN.1/4-FKM	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58276	TN.3/8-FKM	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58277	TN.1/2-FKM	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58278	TN.3/4-FKM	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58279	TN.1-FKM	38	G 1	13	22	31	12÷15	18

TNF

Kód	Označení	s	d	h	L	M	Utahovací moment [Nm]	⚖
58334	TNF.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4÷5	4
58335	TNF.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6÷8	4
58336	TNF.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6÷8	5
58337	TNF.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8÷10	7
58338	TNF.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58339	TNF.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58340	TNF.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10÷12	12
58343	TNF.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10÷12	12
58344	TNF.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10÷12	14
58345	TNF.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15÷18	15
58451	TNF.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15÷18	20
58346	TNF.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4÷6	4
58347	TNF.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58348	TNF.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58349	TNF.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58350	TNF.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58353	TNF.1	38	G 1	13	22	31	12÷15	18
58461	TNF.1 ¼	46	G 1 1/4	14	24	38	15÷18	20
58463	TNF.1 ½	55	G 1 1/2	15	26	46	15÷18	24