

Závitové zátky

plochý těsnicí kroužek, technopolymer, snadné čištění

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelným vláknem, černá barva, hladký povrch (Ra < 0,8 μm).

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Podložka ze syntetické pryže NBR.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Konstrukce bez horních dutin zabraňuje usazování tekutin, olejů a nezdavých zbytků, což zajišťuje maximální snadnost čištění. Toto ovládací kolečko je zvláště vhodné pro použití na zařízeních, které vyžadují časté mytí za použití mycích trysek nebo vodní páry.

TECHNICKÁ DATA

Utahovací moment uvedený v tabulce zaručuje optimální těsnost a správnou polohu těsnícího kroužku.



ELESA Original design

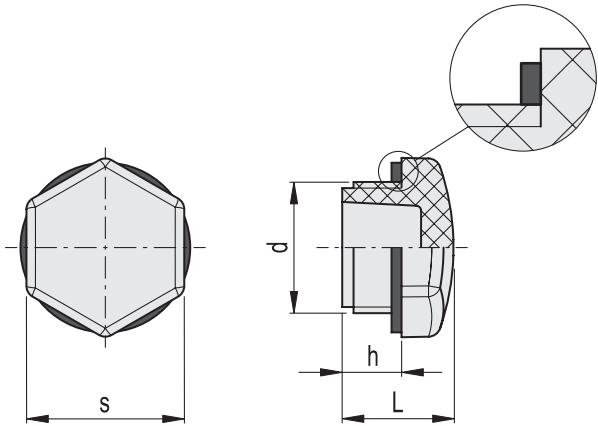

Kód	Označení	s	d	h	L	Utahovací moment [Nm]	⚖️
59607	TNC.M16x1.5	22	M16x1.5	9	17	8÷10	5
59608	TNC.M18x1.5	26	M18x1.5	11	20	8÷10	8
59609	TNC.M20x1.5	26	M20x1.5	11	20	8÷10	9
59610	TNC.M22x1.5	32	M22x1.5	12	22.5	10÷12	14
59613	TNC.M35x1.5	38	M35x1.5	13	25	15÷18	22
59626	TNC.G3/8	22	G3/8	9	17	8÷10	6
59627	TNC.G1/2	26	G1/2	11	20	8÷10	10
59628	TNC.G3/4	32	G3/4	12	22.5	10÷12	15
59629	TNC.G1	38	G1	13	25	12÷15	22