

Olejevé zátky pro vysoký tlak

O-kroužek, technopolymer (polypropylen)

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztuženého skleněnými vlákny, vhodný pro styk s kyselými nebo zásaditými kapalinami, v šedé barvě RAL 7024.

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

TĚSNICÍ KROUŽEK

O-kroužek ze syntetické pryže EPDM, fialová barva.

Kromě toho, že zajišťuje polohu těsnicího kroužku, umožňuje sedlo, které je určeno pro těleso, také dosažení optimálního utěsnění i při minimálních utahovacích momentech.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

80°C.

TECHNICKÁ DATA

Při laboratorních zkouškách prováděných s minerálním olejem typu CB68 (dle normy ISO 3498) při teplotě 23 °C, které probíhaly po omezenou dobu, byly hodnoty odolnosti proti tlaku mnohem vyšší než 100 bar.


V každém případě doporučujeme provádět kontrolu vhodnosti výrobku s ohledem na povahu tekutiny, provozní teplotu a způsob používání za skutečných provozních podmínek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Zátky TNR-PP jsou vhodné pro nalepení štítků s grafickými symboly typu MH.



ELESA Original design

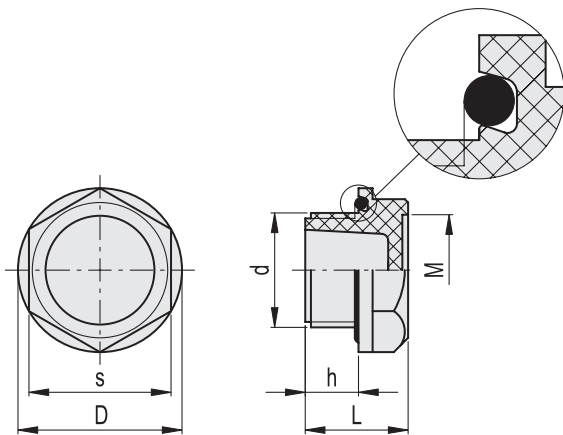

Kód	Označení	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18