

Krytky pro montáž zatlačením

s elastickou vidlicí a plochou měrkou, symbol plnění, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva RAL 9005, matný povrch.

ELASTICKÁ VIDLICE

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Dva O-kroužky ze syntetické pryže NBR.

PLOCHÁ MĚRKA

Z fosfátované oceli.
Na vyžádání a pro dostatečné množství lze měрку dodat v různých délkách, nebo lze měрку opatřit ryskami MAX-MIN pro označení výšky hladiny.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- TP-C+a-RC: bez bočního otvoru.
- TP-CF+a-RC: s bočním odvědušňovacím otvorem.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

60°C.

GRAFICKÝ SYMBOL „PLNĚNÍ“

Podle směrnic DIN.

MONTÁŽ

Díky montáži zatlačením není třeba šroubování.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě uzávěru. Elastická vidlice usazená ve speciální drážce uzávěru se může volně otáčet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- CT-S kuličkové řetězy z technopolymeru a nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111 kuličkové řetězy z nerezové oceli a mosazi (viz. strana-).
- CV-T pojistná lanka z polyethylenu a nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111.2 pojistná lanka z nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111.4 spirálová pojistná lanka z polyuretanu a nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111.8 pojistná lanka z nerezové oceli AISI 316 (viz. strana-).



ELESA Original design

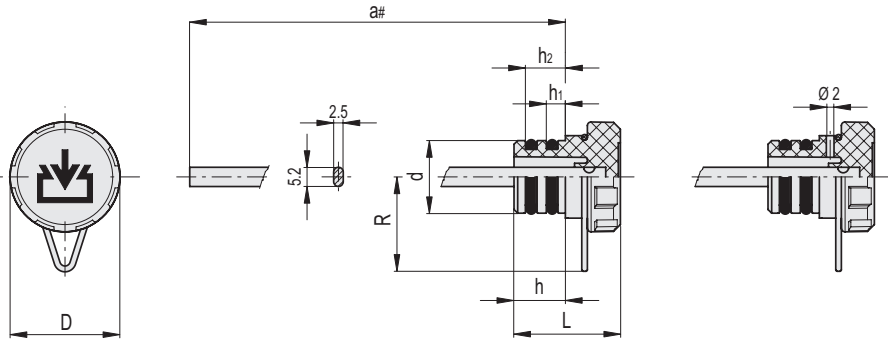

TP-C+a-RC

Kód	Označení	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Montážní otvor d+0.2	⚖
60505-C9	TP-C.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60515-C9	TP-C.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60535-C9	TP-C.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39

TP-CF+a-RC

Kód	Označení	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Montážní otvor d+0.2	⚖
60545-C9	TP-CF.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60555-C9	TP-CF.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60575-C9	TP-CF.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39