

Krytky pro montáž zatlačením

s plochou měrkou, symbol plnění, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá RAL 9005 (C9) nebo oranžová RAL 2004 (C2), matný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Dva O-kroužky ze syntetické pryže NBR.

PLOCHÁ MĚRKA

Z fosfátované oceli.

Na vyžádání a pro dostatečné množství lze měрку dodat v různých délkách, nebo lze měрку opatřit ryskami MAX-MIN pro označení výšky hladiny.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TP-C+a**: bez bočního otvoru.
- **TP-CF+a**: s bočním odvědušňovacím otvorem.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

GRAFICKÝ SYMBOL „PLNĚNÍ“


Podle směrnic DIN.

MONTÁŽ

Díky montáži zatlačením není třeba šroubování.



ELESA Original design

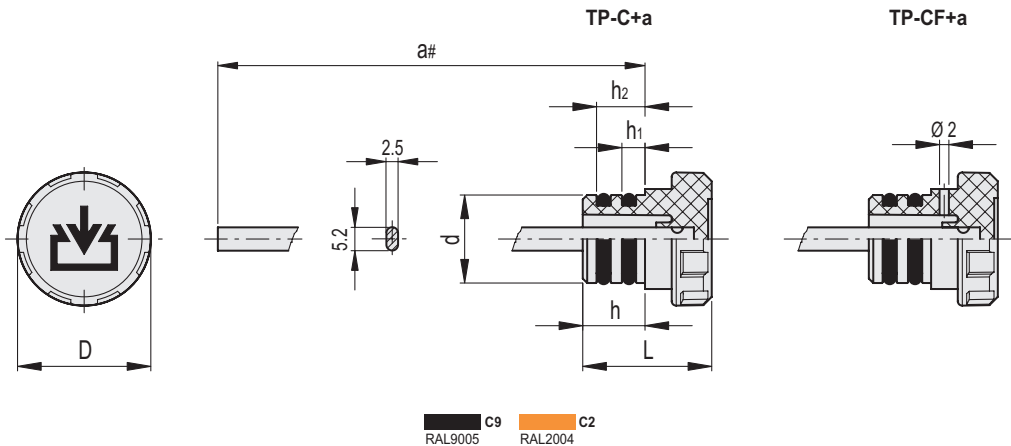

TP-C+a

Kód	Označení	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	Montážní otvor d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Kód	Označení	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	Montážní otvor d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39