

Krytky pro montáž zatlačením s pojistným řetízkem, symbol plnění, technopolymer

MATERIÁL
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva RAL 9005, matný povrch.

ELASTICKÁ VIDLICE
Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY
Dva O-kroužky ze syntetické pryže NBR.

POJISTNÝ ŘETÍZEK
Kuličkový řetízek a připojovací koncovky z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.
Kroužek z nerezové oceli NERINOX.
Koncovku je možné připevnit samořezným šroubem ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 nebo šroubem M5 se zapuštěnou hlavou UNI EN ISO 10642.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
- **TP-C-LP**: bez bočního otvoru.
- **TP-CF-LP**: s bočním odvětrávacím otvorem.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
60°C.

GRAFICKÝ SYMBOL „PLNĚNÍ“
Podle směrnice DIN.


MONTÁŽ
Díky montáži zatlačením není třeba šroubování.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Elastická vidlice se ve speciální drážce krytky může volně otáčet. K řetízku je vidlice připojena prostřednictvím kroužku.
Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě uzavěru.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ
- Řetízek v různých délkách.
- Uzávěr s pojistným lankem CV-T (viz. strana -) v polyethylenové černé barvě.
- Uzávěr s pojistným lankem z nerezové oceli GN 111 (viz. strana -), GN 111.2 (viz. strana -), GN 111.4 (viz. strana -), GN 111.8 (viz. strana -).



ELESA Original design

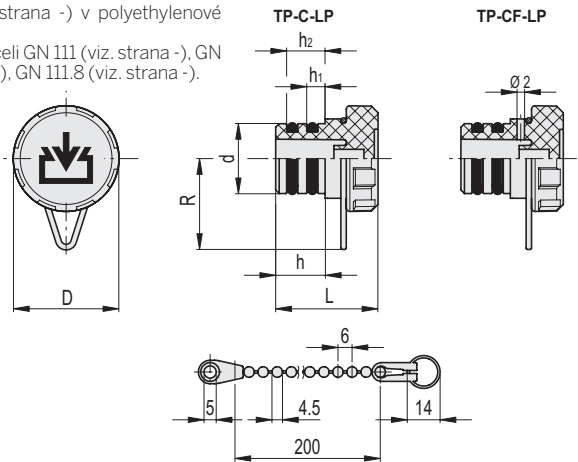

TP-C-LP

Kód	Označení	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Montážní otvor d+0.2	⚖
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-LP

Kód	Označení	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Montážní otvor d+0.2	⚖
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26