

Krytky pro montáž zatlačením

s elastickou vidlicí, symbol plnění, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva RAL 9005, matný povrch.

ELASTICKÁ VIDLICE

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Dva O-kroužky ze syntetické pryže NBR.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TP-C-RC**: bez bočního otvoru.
- **TP-CF-RC**: s bočním odvězdušňovacím otvorem.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

60°C.

GRAFICKÝ SYMBOL „PLNĚNÍ“

Podle směrnice DIN.

MONTÁŽ

Díky montáži zatlačením není třeba šroubování.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě uzávěru. Elastická vidlice usazená ve speciální drážce uzávěru se může volně otáčet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYZÁDÁNÍ

- CT-S kuličkové řetězy z technopolymeru a nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111 kuličkové řetězy z nerezové oceli a mosazi (viz. strana-).
- CV-T pojistná lanka z polyethylenu a nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111.2 pojistná lanka z nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111.4 spirálová pojistná lanka z polyuretanu a nerezové oceli (viz. strana-).
- GN 111.8 pojistná lanka z nerezové oceli AISI 316 (viz. strana-).



ELESA Original design

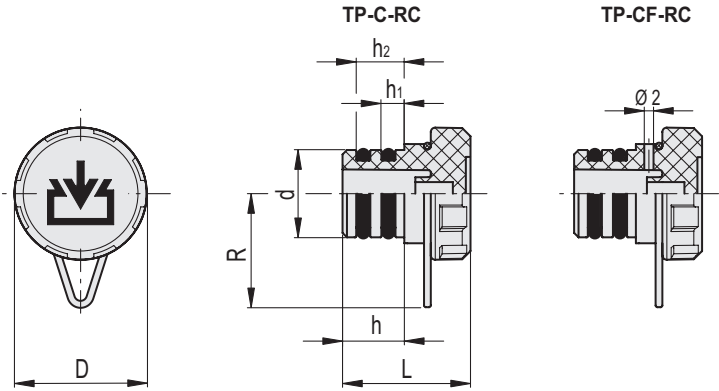

TP-C-RC

Kód	Označení	D	d	h	L	R	h1	h2	Montážní otvor d+0.2	⚖
60501-C9	TP-C.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60503-C9	TP-C.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60511-C9	TP-C.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60531-C9	TP-C.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-RC

Kód	Označení	D	d	h	L	R	h1	h2	Montážní otvor d+0.2	⚖
60541-C9	TP-CF.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60543-C9	TP-CF.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	12
60551-C9	TP-CF.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60571-C9	TP-CF.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26